

Lineární boční vodítko

Oblý profil R7, technopolymer, nerezová ocel

VODICÍ PROFIL

Technopolymer na bázi polyetylenu (HMW-PE), barva přírodní.

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Boční vodítko GLT pro boční vedení produktů s dobrou stabilitou na pásových dopravnících (obrázek 1); nezanechávají žádné stopy na nádobách.

Polyetylen s vysokou molekulární hmotností (HMW-PE) má vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyb.

Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Boční vodítko v modré barvě RAL 5005.



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Držáky vedení MPG-S, MPG-2, MPG.

Koncové držáky pro lineární boční vodítko TGLT.



Obr.1

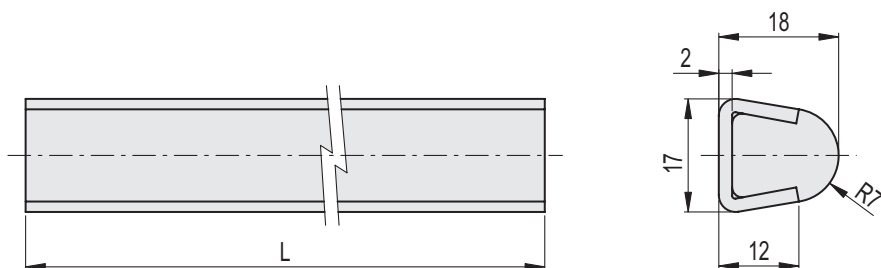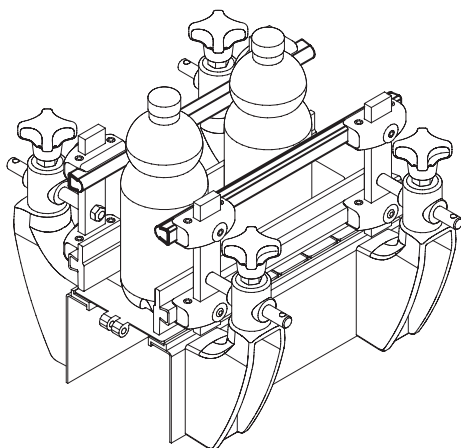

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419197	GLT-14R7-3000	3000	2070
419196	GLT-14R7-1500	1500	1038