

Bezpečnostní spojky

Ocel, pro bezpečnostní ruční kola, s kluzným ložiskem

SPECIFIKACE

Ocel

- nitridovaná
- Povrch ložiska broušený nebo s potahem z PTFE

INFORMACE


Plochy spojky GN 000.4 s potahem z PTFE zajišťují minimální tření mezi povrchy ložisek i při zanedbání mazání. K dispozici je mazací otvor na olej, který ve zkompletované sestavě bezpečnostního ručního kola vede až k náboji. Pohybu bezpečnostních spojek podél osy náboje ručního kola brání upínací matice.

TECHNICKÉ INFORMACE



- Další informace o ručních kolech bezpečnostních (viz. strana 133)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)



Drážka pro pero P9
DIN 6885-2



Konstrukce hřídele

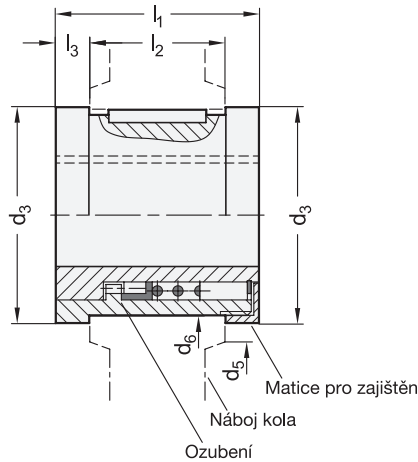

GN 000.4

Označení	Jmenovitá velikost	d1 Ø Ruční kolo GN 321 GN 322 GN 323	d2 H7 Otvor s drážkou	d3	d4 max.	d5 minimální Ø náboje kola	d6 -0.03 Průměr otvoru náboje ručního kola H7	l1	l2 ±0.1 Délka náboje ručního kola	l3	t	w min.	
GN 000.4-1-K12	1	125 140	K 12	28	17	29	25	28.5	18 19	5	26	4	81
GN 000.4-2-K14	2	140 160	K 14	32	21	33	29	32.5	19 20	6	30	4	110
GN 000.4-2-K16	2	140 160	K 16	32	21	33	29	32.5	19 20	6	30	4	123
GN 000.4-3-K18	3	200	K 18	38	26	39	35	36.5	24	6	36	4	173
GN 000.4-3-K20	3	200	K 20	38	26	39	35	36.5	24	6	36	4	190
GN 000.4-4-K22	4	250	K 22	45	30	46	41	47.5	28	12	42	4	349