

Zákolníky

Ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Kruhový pružinový úchyt
- Typ **B**: Hranatý pružinový úchyt, s otvorem proti ztrátě

Ocel ST


Galvanicky pozinkovaná

INFORMACE

Zákolníky GN 1023 se používají k rychlému a snadnému osovému zajištění šroubů a os v montážních otvorech. Například se hodí na oka a příruby, které je nutno často demontovat a poté montovat zpět. Typ B má navíc otvor určený pro kroužek na klíče nebo úchytné lanko, které zamezují ztrátě. Zákolníky jsou jednoduché běžné díly s většími tolerancemi, které vyplývají z výrobního postupu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 111.3 Závěsné kroužky (viz. strana 903)
- GN 111.2 Pojistná lanka (viz. strana 906)
- GN 111.4 Pojistná lanka spirálová (viz. strana 908)
- GN 111 Kuličkové řetězy (mosazné) (viz. strana 904)
- GN 111.5 Kuličkové řetězy (z nerezové oceli) (viz. strana 905)

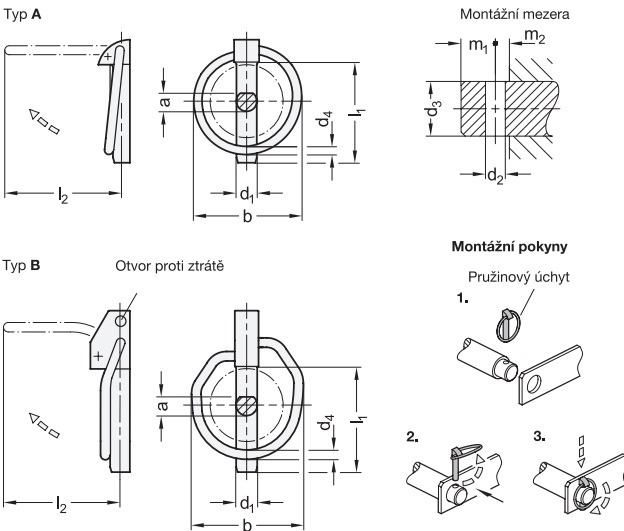

GN 1023-A

Označení	d1 ≈	l1	a ≈	b max.	d2 H11	d3 Hřídel Ø max.	d4	l2 ≈	m1 max.	m2 min.	⚖
GN 1023-ST-4.5-40-A	4.5	40	-	47	5	26.5	3.4	45	8	5.75	20
GN 1023-ST-6-42-A	6	42	-	48	6.5	27	3.4	47	10	7	28
GN 1023-ST-7-42-A	7	42	5.5	48	7.5	27	3.4	47	11	7.5	30
GN 1023-ST-8-42-A	8	42	6.5	48	8.5	27	3.4	47	12	7.5	35
GN 1023-ST-9-42-A	9	42	7.5	48	9.5	27	3.4	48	13	7.5	38
GN 1023-ST-10-42-A	10	42	8	48	11	27	3.4	48	15	7.5	44
GN 1023-ST-11-42-A	11	42	9	48	12	27	3.4	49	18	7.5	46

GN 1023-B

Označení	d1 ≈	l1	a ≈	b max.	d2 H11	d3 Hřídel Ø max.	d4	l2 ≈	m1 max.	m2 min.	Vhodný kroužek na klíče	⚖
GN 1023-ST-5-32-B	5	32	-	36	5	25	2.5	35.5	8	5.75	GN 111.3-18	23
GN 1023-ST-6-42-B	6	42	-	52	6	32	3.6	45	10	7	GN 111.3-24	32
GN 1023-ST-8-42-B	8	42	-	52	8	32	3.6	46	12	7.5	GN 111.3-24	37
GN 1023-ST-10-45-B	10	45	8	52	10	32	3.6	48	14	7.5	GN 111.3-30	53
GN 1023-ST-12-55-B	12	55	9	60	12	45	4	63	18	7.5	GN 111.3-38	72