

Závrtné šrouby

pro rychlospojky GN 1050 a příruby GN 1050.2

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se závitovým čepem
- Typ **I**: se závitovou vložkou

Ocel **ST**

- popouštěná
- Pozinkované, modrý pozink


INFORMACE

Závrtné šrouby GN 1050.1 slouží k zajištění polohy a upevnění součástí bez použití nástrojů díky využití rychlospojek GN 1050 (viz. strana) a zajišťují řádné a opakovatelné připojení. Rozměry a materiálové vlastnosti čepů byly přesně upraveny podle spojek, aby byla zajištěna správná funkčnost.


Čepy lze zakoupit samostatně, aby bylo možné se spojkami použít různé typy čepů podle toho, v jaké poloze je nutné na obrobku upevnit přípravky. Čepy se v závislosti na typu upevňují pomocí závitového kolíku nebo vnitřního závitů.

K dosažení uvedeného zatížení musí být závitové otvory na aplikaci nebo vložené matice a šrouby alespoň třídy 8.

Příruby GN 1050.2 (viz. strana) jsou dostupné jako příslušenství k montáži čepů a poskytují další možnosti připojení.

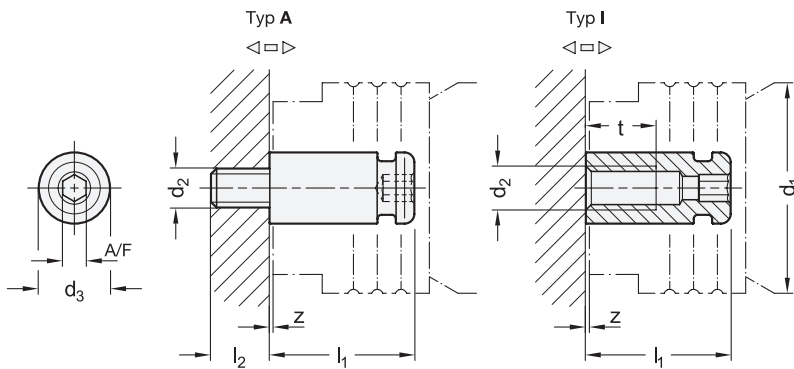

Příklad montáže

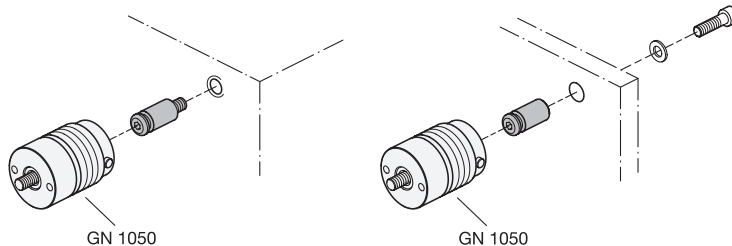

GN 1050.1

Označení	Jmenovitá velikost Rychlospojky GN 1050	d2	d1	d3 ±0.03	l1	l2	A/F	t Min.	z ±0.1 Axiální posunutí	⚙
GN 1050.1-2-M10-A-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	15	6	-	0.4	80
GN 1050.1-2-M12-A-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	18	6	-	0.4	85
GN 1050.1-2-M10-I-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	60
GN 1050.1-2-M12-I-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	55