

Příruby

pro rychlospojky GN 1050 a čepy GN 1050.1

SPECIFIKACE

Označení

- **F:** Pevné ložisko
- **L:** Plovoucí ložisko

Ocel **ST**

pozinkovaná, modrý pozink **ZB**

Šroub se zapuštěnou hlavou ISO 10642

Ocel, Třída 8.8

Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Příruby GN 1050.2 jsou dostupné jako příslušenství pro montáž rychlospojek GN 1050 (viz. strana) a čepy GN 1050.1 (viz. strana) k rozšíření možnosti připojení obou upevňovacích prvků.

Používají se všude tam, kde kvůli nevhodné okolní konstrukci nelze použít standardní metodu upevnění spojek nebo čepů pomocí centrálního vnitřního závitu nebo závitého čepu. K tomu může dojít u hliníkových profilových systémů nebo součástí s tenkou stěnou, které nemají dostatečnou pevnost k odolání bodovému zatížení.


Jak příruby, tak spojky lze umístit vložením váčkových bodových kolíků nebo válcových kolíků do otvorů d_3 , aby se zabránilo nechtěnému překroucení. U provedení L (plovoucí ložisko) jsou kolíkové otvory navrženy tak, aby nedocházelo k omezení radiálního posunutí spojky.

NA POPTÁVKU


- Jiné povrchové úpravy, např. práškové lakování

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti šroubů / matice (viz. strana A20)

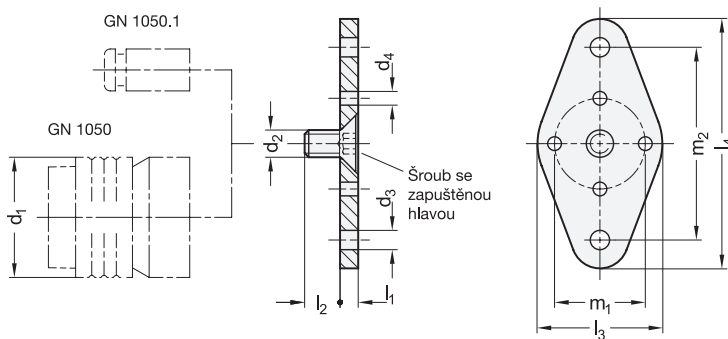

Příklady montáže

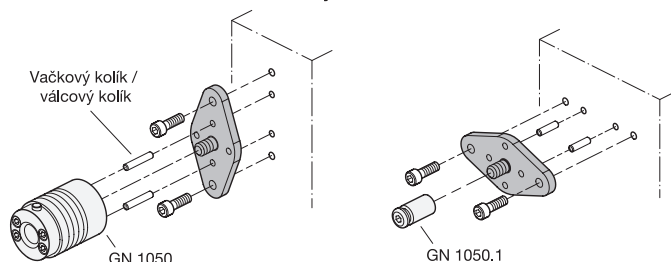

GN 1050.2

Označení	Jmenovitá velikost Rychlospojky GN 1050	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	m1	m2	⚖
GN 1050.2-2-F-ST-ZB	2	53	M 12	8.5	6.05	10	15	55	110	40	85	240
GN 1050.2-2-L-ST-ZB	2	53	M 12	8.5	8.5	10	15	55	110	40	85	240