

Pojistná lanka

Nerezová ocel, se závěsnými kroužky, nebo kroužkem a okem, kroužkem a závěsným okem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se 2 závěsnými kroužky.
- Typ **B**: S upevňovacím okem a klíčovým kroužkem
- Typ **C**: se dvěma upevňovacími oky
- Typ **D**: se 2 kroužky
- Typ **E**: s okem a kroužkem
- Typ **K**: s karabinou a kroužkem
- Typ **L**: s karabinou a upevňovacím okem
- Typ **M**: s karabinou a klíčovým kroužkem

Pojistné lanko

Nerezová ocel AISI 304

- hladký povrch **BL**
- práškově lakováno (PVC)
průhledné **TR**
barva černá **SW**

Karabina

Nerezová ocel AISI 316
hladký povrch

Upevňovací oko

Nerezová ocel AISI 304

- hladký povrch pro BL / TR
- pozikováno, černě pasivováno pro SW

Závěsný kroužek

Nerezová ocel AISI 301

- Hladký povrch, broušený pro BL / TR
- pozikováno, černě pasivováno pro SW

Lisovací pouzdra

Hliník

- hladký povrch pro BL / TR
- eloxovaný, barva černá pro SW

INFORMACE

Pojistná lanka GN 111.2 jsou k dispozici v 5 různých typech a mají široké spektrum použití, například při ochraně součástí před ztrátou nebo jako spojovací a upevňovací lanka.

Povlak verzí TR a SW chrání sousední díly před odíráním a jiným poškozením. Hladký povrch je rovněž příjemný na dotek. Design v černé barvě působí diskrétně a díky tomu lze materiál použít i v situacích, kdy se vyžaduje potlačení odlesků.

Pojistná lanka se dodávají již s nasazenými závěsnými kroužky. Ve variantě A mají oba kroužky stejný průměr d_i.

U všech typů jsou oka vzájemně bočně natočena a rovnoběžně připojena, což není ze zjednodušeného nákresu zcela patrné. Hodnoty zatížení v tabulce jsou orientační a nezávazné a nezakládají žádnou odpovědnost.



Pojistná lanka GN 111.2 jsou k dispozici ve 3 různých typech a mají široké spektrum použití, například při ochraně součástí před ztrátou nebo jako spojovací a upevňovací lanka.

Pojistné lanko je pevně připojeno k jednomu konci karabiny GN 5299. U typu M je klíčový kroužek volně přiložen k pojistnému lanku. Natočení kabelových smyček, úchytných ok a karabin se může lišit od vyobrazení na nákresu. Hodnoty zatížení v tabulce jsou orientační a nezávazné a nezakládají žádnou odpovědnost.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsné kroužky GN 111.3 (viz strana 903)
- Karabiny GN 5299 (Typ C) (viz strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

Klíčové kroužky (typ A, B, M) vhodné pro pojistné kulové čepy a pojistné čepy o Ø:										
d _i	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

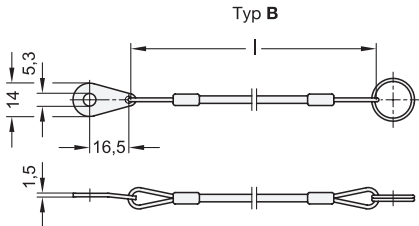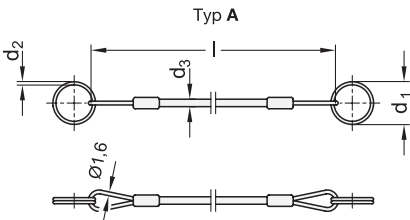

GN 111.2-A

STAINLESS STEEL

Označení	l	d ₁	d ₂	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	
GN 111.2-150-14-A-BL	150	14	1	1,6	50	31
GN 111.2-150-14-A-TR	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-14-A-SW	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-18-A-BL	150	18	1,3	1,6	90	32
GN 111.2-150-18-A-TR	150	18	1,3	3	90	6
GN 111.2-150-18-A-SW	150	18	1,3	3	90	6
GN 111.2-150-24-A-BL	150	24	1,5	1,6	100	34
GN 111.2-150-24-A-TR	150	24	1,5	3	100	8
GN 111.2-150-24-A-SW	150	24	1,5	3	100	8
GN 111.2-150-30-A-BL	150	30	1,8	1,6	120	37
GN 111.2-150-30-A-TR	150	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-150-30-A-SW	150	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-200-14-A-BL	200	14	1	1,6	50	12
GN 111.2-200-14-A-TR	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-14-A-SW	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-18-A-BL	200	18	1,3	1,6	90	12
GN 111.2-200-18-A-TR	200	18	1,3	3	90	7
GN 111.2-200-18-A-SW	200	18	1,3	3	90	7
GN 111.2-200-24-A-BL	200	24	1,5	1,6	100	13
GN 111.2-200-24-A-TR	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-24-A-SW	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-30-A-BL	200	30	1,8	1,6	120	15
GN 111.2-200-30-A-TR	200	30	1,8	3	120	12
GN 111.2-200-30-A-SW	200	30	1,8	3	120	12
GN 111.2-320-14-A-BL	320	14	1	1,6	50	15
GN 111.2-320-14-A-TR	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-14-A-SW	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-18-A-BL	320	18	1,3	1,6	90	15
GN 111.2-320-18-A-TR	320	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-320-18-A-SW	320	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-320-24-A-BL	320	24	1,5	1,6	100	16
GN 111.2-320-24-A-TR	320	24	1,5	3	100	11
GN 111.2-320-24-A-SW	320	24	1,5	3	100	11
GN 111.2-320-30-A-BL	320	30	1,8	1,6	120	18
GN 111.2-320-30-A-TR	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-320-30-A-SW	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-500-14-A-BL	500	14	1	1,6	50	22
GN 111.2-500-14-A-TR	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-14-A-SW	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-18-A-BL	500	18	1,3	1,6	90	23
GN 111.2-500-18-A-TR	500	18	1,3	3	90	12
GN 111.2-500-18-A-SW	500	18	1,3	3	90	12
GN 111.2-500-24-A-BL	500	24	1,5	1,6	100	24
GN 111.2-500-24-A-TR	500	24	1,5	3	100	14
GN 111.2-500-24-A-SW	500	24	1,5	3	100	14
GN 111.2-500-30-A-BL	500	30	1,8	1,6	120	25
GN 111.2-500-30-A-TR	500	30	1,8	3	120	17
GN 111.2-500-30-A-SW	500	30	1,8	3	120	17

GN 111.2-B

STAINLESS STEEL



Označení	l	d ₁	d ₂	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	
GN 111.2-150-14-B-BL	150	14	1	1,6	50	6
GN 111.2-150-14-B-TR	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-14-B-SW	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-18-B-BL	150	18	1,3	1,6	90	34
GN 111.2-150-18-B-TR	150	18	1,3	3	90	8
GN 111.2-150-18-B-SW	150	18	1,3	3	90	8
GN 111.2-150-24-B-BL	150	24	1,5	1,6	100	35
GN 111.2-150-24-B-TR	150	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-150-24-B-SW	150	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-150-30-B-BL	150	30	1,8	1,6	120	36
GN 111.2-150-30-B-TR	150	30	1,8	3	120	10
GN 111.2-150-30-B-SW	150	30	1,8	3	120	10
GN 111.2-200-14-B-BL	200	14	1	1,6	50	14
GN 111.2-200-14-B-TR	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-14-B-SW	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-18-B-BL	200	18	1,3	1,6	90	17
GN 111.2-200-18-B-TR	200	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-200-18-B-SW	200	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-200-24-B-BL	200	24	1,5	1,6	100	24
GN 111.2-200-24-B-TR	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-24-B-SW	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-30-B-BL	200	30	1,8	1,6	120	35
GN 111.2-200-30-B-TR	200	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-200-30-B-SW	200	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-320-14-B-BL	320	14	1	1,6	50	8
GN 111.2-320-14-B-TR	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-14-B-SW	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-18-B-BL	320	18	1,3	1,6	90	12
GN 111.2-320-18-B-TR	320	18	1,3	3	90	11
GN 111.2-320-18-B-SW	320	18	1,3	3	90	11
GN 111.2-320-24-B-BL	320	24	1,5	1,6	100	19
GN 111.2-320-24-B-TR	320	24	1,5	3	100	12
GN 111.2-320-24-B-SW	320	24	1,5	3	100	12
GN 111.2-320-30-B-BL	320	30	1,8	1,6	120	30
GN 111.2-320-30-B-TR	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-320-30-B-SW	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-500-14-B-BL	500	14	1	1,6	50	11
GN 111.2-500-14-B-TR	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-14-B-SW	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-18-B-BL	500	18	1,3	1,6	90	14
GN 111.2-500-18-B-TR	500	18	1,3	3	90	14
GN 111.2-500-18-B-SW	500	18	1,3	3	90	14
GN 111.2-500-24-B-BL	500	24	1,5	1,6	100	22
GN 111.2-500-24-B-TR	500	24	1,5	3	100	15
GN 111.2-500-24-B-SW	500	24	1,5	3	100	15
GN 111.2-500-30-B-BL	500	30	1,8	1,6	120	33
GN 111.2-500-30-B-TR	500	30	1,8	3	120	16
GN 111.2-500-30-B-SW	500	30	1,8	3	120	16








Strojní prvky

Příklad použití

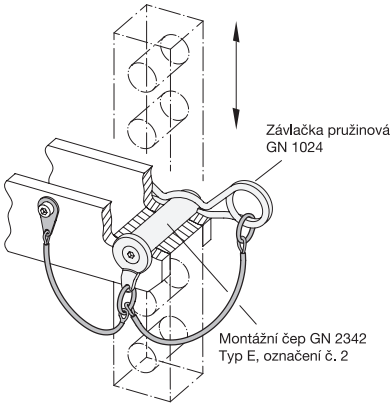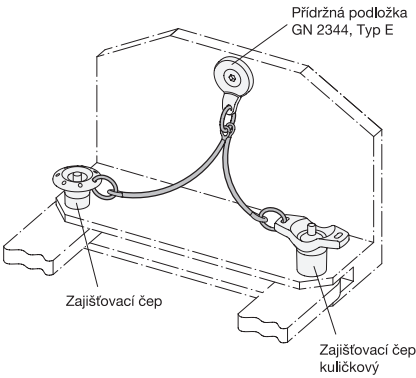

GN 111.2-C **STAINLESS STEEL**

Označení	l	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.2-150-C-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-C-TR	150	3	1800	9
GN 111.2-150-C-SW	150	3	1800	9
GN 111.2-200-C-BL	200	1.6	1800	21
GN 111.2-200-C-TR	200	3	1800	10
GN 111.2-200-C-SW	200	3	1800	10
GN 111.2-320-C-BL	320	1.6	1800	23
GN 111.2-320-C-TR	320	3	1800	12
GN 111.2-320-C-SW	320	3	1800	12
GN 111.2-500-C-BL	500	1.6	1800	26
GN 111.2-500-C-TR	500	3	1800	16
GN 111.2-500-C-SW	500	3	1800	16

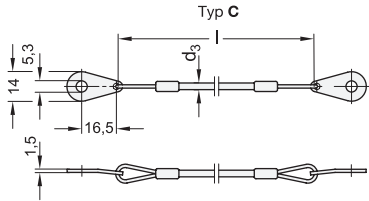

GN 111.2-D **STAINLESS STEEL**

Označení	l	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.2-150-D-BL	150	1.6	1800	13
GN 111.2-150-D-TR	150	3	1800	4
GN 111.2-150-D-SW	150	3	1800	4
GN 111.2-200-D-BL	200	1.6	1800	14
GN 111.2-200-D-TR	200	3	1800	5
GN 111.2-200-D-SW	200	3	1800	5
GN 111.2-320-D-BL	320	1.6	1800	15
GN 111.2-320-D-TR	320	3	1800	7
GN 111.2-320-D-SW	320	3	1800	7
GN 111.2-500-D-BL	500	1.6	1800	18
GN 111.2-500-D-TR	500	3	1800	10
GN 111.2-500-D-SW	500	3	1800	10


GN 111.2-E **STAINLESS STEEL**

Označení	l	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.2-150-E-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-E-TR	150	3	1800	7
GN 111.2-150-E-SW	150	3	1800	7
GN 111.2-200-E-BL	200	1.6	1800	11
GN 111.2-200-E-TR	200	3	1800	7
GN 111.2-200-E-SW	200	3	1800	7
GN 111.2-320-E-BL	320	1.6	1800	12
GN 111.2-320-E-TR	320	3	1800	10
GN 111.2-320-E-SW	320	3	1800	10
GN 111.2-500-E-BL	500	1.6	1800	15
GN 111.2-500-E-TR	500	3	1800	13
GN 111.2-500-E-SW	500	3	1800	13




Strojní prvky


Typ K



Typ L

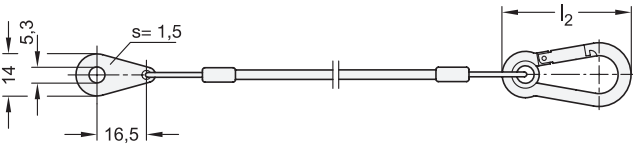

Typ M

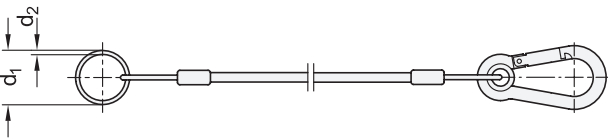

GN 111.2-K STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	l ₂	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.2-150-K-TR-50	150	50	3	1200	29
GN 111.2-200-K-TR-50	200	50	3	1200	30
GN 111.2-320-K-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-L STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	l ₂	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.2-150-L-TR-50	150	50	3	1200	25
GN 111.2-200-L-TR-50	200	50	3	1200	28
GN 111.2-320-L-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-M STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	Statické zatížení [N] ≈	⚖
GN 111.2-150-14-M-TR-50	150	14	50	1	3	50	29
GN 111.2-150-18-M-TR-50	150	18	50	1.3	3	90	29
GN 111.2-150-24-M-TR-50	150	24	50	1.5	3	100	29
GN 111.2-200-14-M-TR-50	200	14	50	1	3	50	30
GN 111.2-200-18-M-TR-50	200	18	50	1.3	3	90	30
GN 111.2-200-24-M-TR-50	200	24	50	1.5	3	100	30
GN 111.2-320-14-M-TR-50	320	14	50	1	3	50	31
GN 111.2-320-18-M-TR-50	320	18	50	1.3	3	90	31
GN 111.2-320-24-M-TR-50	320	24	50	1.5	3	100	31