

Pojistná lanka spirálová

SPECIFIKACE

Plast, se dvěma závěsnými kroužky

Pojistná lanka spirálová
Plast (Polyuretan PUR)
Tmavě šedá

Montážní očko
Měď, pocínovaná
Závěsné kroužky
Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE

Pojistná lanka spirálová GN 111.4 se používají ve spojení s prvky o nízké hmotnosti, např. s čepy s axiálním zajištěním a s kulíkovými zajišťovacími čepy.

Vyznačují se velkou „použitelnou délkou“ l_2

Závěsné kroužky se dodávají nenamontované. Oba kroužky mají stejný $\varnothing d_1$.


Podrobnosti o statickém zatížení jsou pouze orientační hodnoty a jsou bez záruky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsné kroužky GN 111.3 (viz. strana 903)



Vhodné pro zajišťovací čepy kulíkové a zajišťovací čepy s axiálním zajištěním Ø										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

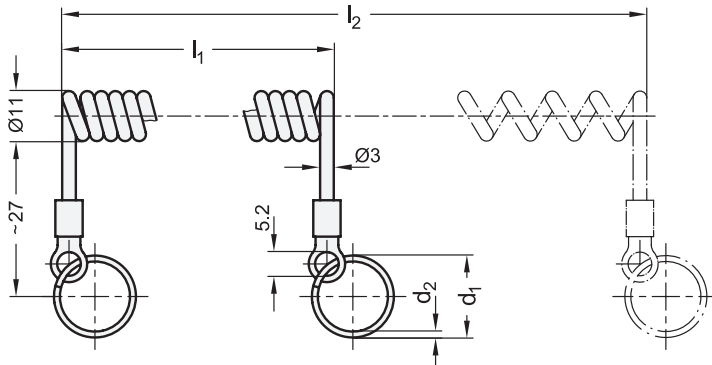

GN 111.4

Označení	$l_1 \approx$	d_1	$l_2 \text{ max. } \approx$	d_2	Statické zatížení [N] $\approx$ s kroužkem	Statické zatížení [N] $\approx$ bez kroužku	Δ
GN 111.4-50-14	50	14	250	1	50	60	8
GN 111.4-50-18	50	18	250	1.3	60	60	10
GN 111.4-50-24	50	24	250	1.5	60	60	11
GN 111.4-100-14	100	14	500	1	50	60	10
GN 111.4-100-18	100	18	500	1.3	60	60	12
GN 111.4-100-24	100	24	500	1.5	60	60	13
GN 111.4-200-14	200	14	1000	1	50	60	17
GN 111.4-200-18	200	18	1000	1.3	60	60	17
GN 111.4-200-24	200	24	1000	1.5	60	60	18