

Kuličkové řetězy

Nerezová ocel, se dvěma závěsnými kroužky

SPECIFIKACE

Kuličkový řetěz
Nerezová ocel AISI 304
Závěsný kroužek
Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE

Kuličkové řetězy GN 111.5 se používají hlavně ve spojení se zajišťovacími čepy.
Kuličkové řetězy nemají kvůli své konstrukci žádnou tuhost.
Závěsné kroužky se dodávají nenamontované. Oba kroužky mají stejný Ø di.
Podrobnosti o statickém zatížení jsou pouze orientační hodnoty a jsou bez záruky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsné kroužky GN 111.3 (viz. strana 903)



Vhodné pro zajišťovací čepy kuličkové a zajišťovací čepy s axiálním zajištěním s čepy Ø:

d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

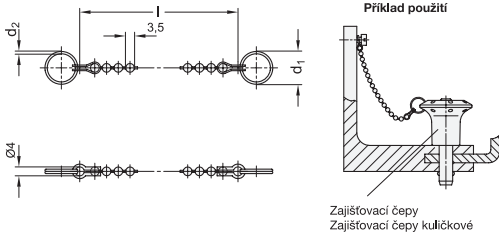

GN 111.5

STAINLESS STEEL

Označení	l ±3	d1	d2	Statické zatížení [N] ≈ s kroužkem	Statické zatížení [N] ≈ bez kroužku	⚖
GN 111.5-200-14	200	14	1	50	180	8
GN 111.5-200-18	200	18	1.3	90	180	8
GN 111.5-200-24	200	24	1.5	100	180	10
GN 111.5-200-30	200	30	1.8	120	180	12
GN 111.5-320-14	320	14	1	50	180	12
GN 111.5-320-18	320	18	1.3	90	180	12
GN 111.5-320-24	320	24	1.5	100	180	14
GN 111.5-320-30	320	30	1.8	120	180	16
GN 111.5-500-14	500	14	1	50	180	16
GN 111.5-500-18	500	18	1.3	90	180	16
GN 111.5-500-24	500	24	1.5	100	180	18
GN 111.5-500-30	500	30	1.8	120	180	20
GN 111.5-1000-14	1000	14	1	50	180	22
GN 111.5-1000-18	1000	18	1.3	90	180	22
GN 111.5-1000-24	1000	24	1.5	100	180	24
GN 111.5-1000-30	1000	30	1.8	120	180	26