

Kuličkové řetězy

Mosaz, se dvěma závěsnými kroužky

SPECIFIKACE

Kuličkový řetěz
Mosaz
poniklovaná
Závěsný kroužek
Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE


Kuličkové řetězy GN 111 se používají hlavně ve spojení s kuličkovými zajišťovacími čepy a zajišťovacími čepy s axiálním zajištěním. Kuličkové řetězy nemají kvůli své konstrukci žádnou tuhost. Závěsné kroužky se dodávají nenamontované. Oba kroužky mají stejný $\varnothing$ d1.
Podrobnosti o statickém zatížení jsou pouze orientační hodnoty a jsou bez záruky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsné kroužky GN 111.3 (viz. strana)



Vhodné pro zajišťovací čepy kuličkové a zajišťovací čepy s axiálním zajištěním Ø										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

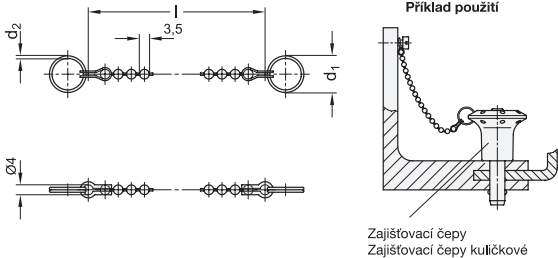

GN 111

Označení	l ±3	d1	d2	Statické zatížení [N] ≈ s kroužkem	Statické zatížení [N] ≈ bez kroužku	⚖
GN 111-200-14	200	14	1	50	180	5
GN 111-200-18	200	18	1.3	90	180	6
GN 111-200-24	200	24	1.5	100	180	8
GN 111-200-30	200	30	1.8	120	180	9
GN 111-320-14	320	14	1	50	180	10
GN 111-320-18	320	18	1.3	90	180	11
GN 111-320-24	320	24	1.5	100	180	13
GN 111-320-30	320	30	1.8	120	180	14
GN 111-500-14	500	14	1	50	180	14
GN 111-500-18	500	18	1.3	90	180	15
GN 111-500-24	500	24	1.5	100	180	15
GN 111-500-30	500	30	1.8	120	180	16
GN 111-1000-14	1000	14	1	50	180	25
GN 111-1000-18	1000	18	1.3	90	180	25
GN 111-1000-24	1000	24	1.5	100	180	26
GN 111-1000-30	1000	30	1.8	120	180	27