

Upevňovací popruhy

Spojovací součásti z nerezové oceli, popruh z plastu, nastavitelná délka

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AA**: 2 ploché přišroubované desky
- Typ **AD**: Plochá přišroubovatelná deska, závěsná deska a přišroubovatelný hák
- Typ **BB**: 2 45° přišroubovatelné desky
- Typ **BD**: 45° přišroubovatelná deska, závěsná deska a přišroubovatelný hák

Spojovací součásti

Nerezová ocel AISI 304 NI

Popruh

Plast, polyester

- tkaný
- Černý B



INFORMACE


Upevňovací popruhy GN 1113 lze nastavovat na jakoukoli délku prostřednictvím tyčové přezky. Při použití jako zajišťovací popruh omezují úhel otevření dveří a krytů nebo slouží jako výztužný či přenášeč popruh.

Díky tomu, že spojovací součásti jsou trvale přišité ke koncům, lze upevňovací popruhy bezpečně umísťovat přišroubováním nebo přinýtováním. Typy AD a BD lze rychle a snadno připojovat nebo odpojovat díky přídavné hákové západce.

Upevňovací popruhy GN 1113 se nesmí používat ke zvedání břemen nebo k uvazování.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Příklady použití (viz. strana)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

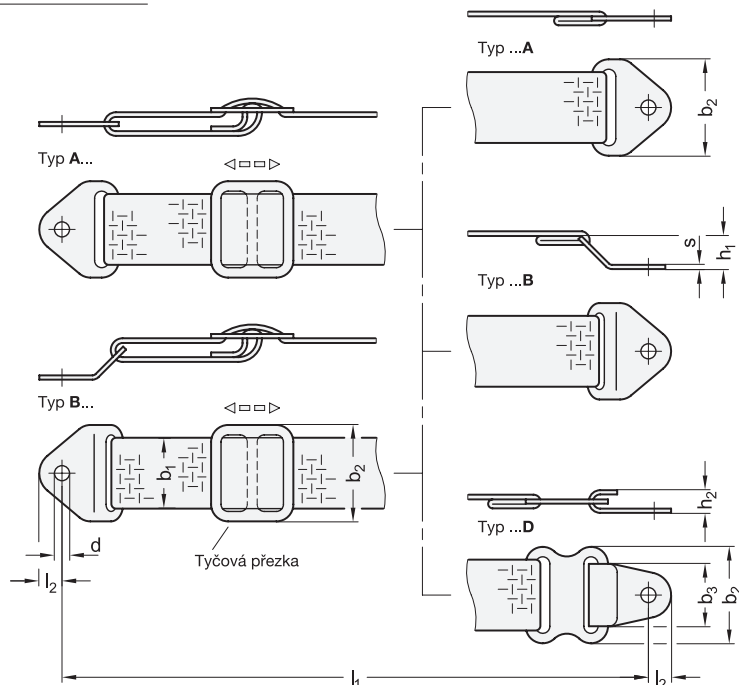

GN 1113-AA

STAINLESS STEEL

Označení	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ max.	b ₂	d	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-AA-NI-B	25	250	410	34	5.3	8	1.5	26
GN 1113-25-400-AA-NI-B	25	400	710	34	5.3	8	1.5	30
GN 1113-25-600-AA-NI-B	25	600	1110	34	5.3	8	1.5	34

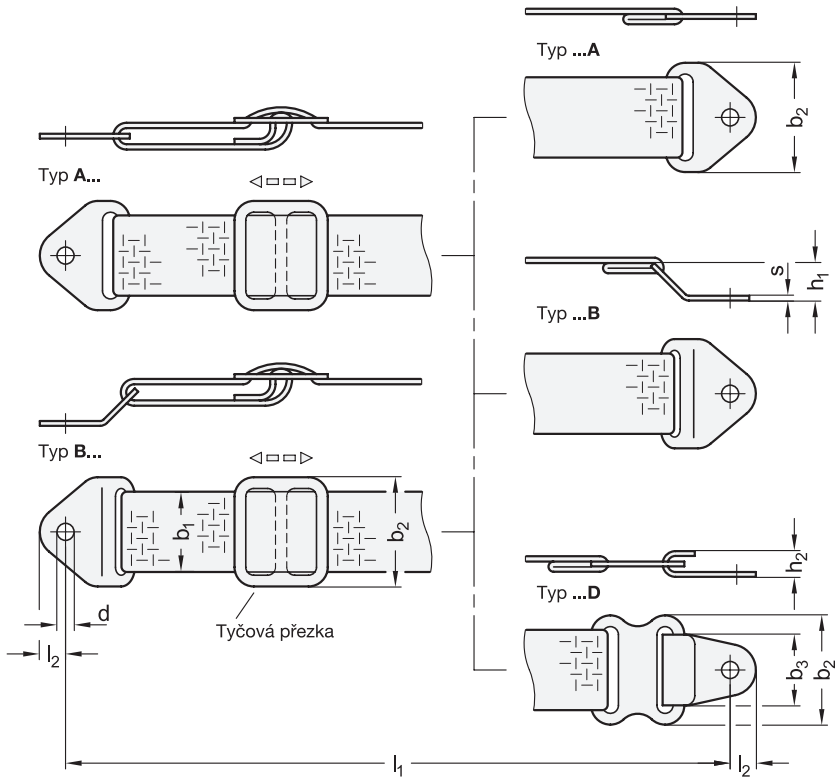

GN 1113-AD

STAINLESS STEEL

Označení	b_1	$l_1 \approx \text{min.}$	$l_1 \approx \text{max.}$	b_2	b_3	d	h_2	l_2	s	Δ
GN 1113-25-250-AD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	36
GN 1113-25-400-AD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	40
GN 1113-25-600-AD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	44

GN 1113-BB

STAINLESS STEEL

Označení	b_1	$l_1 \approx \text{min.}$	$l_1 \approx \text{max.}$	b_2	d	h_1	l_2	s	Δ
GN 1113-25-250-BB-NI-B	25	250	410	34	5.3	11.7	8	1.5	30
GN 1113-25-400-BB-NI-B	25	400	710	34	5.3	11.7	8	1.5	34
GN 1113-25-600-BB-NI-B	25	600	1110	34	5.3	11.7	8	1.5	38

GN 1113-BD

STAINLESS STEEL

Označení	b_1	$l_1 \approx \text{min.}$	$l_1 \approx \text{max.}$	b_2	b_3	d	h_2	l_2	s	Δ
GN 1113-25-250-BD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1113-25-400-BD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	42
GN 1113-25-600-BD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	46