

Montážní pouzdra

Nerezová ocel, pro kuličkové zajišťovací
čepy / zamykácí čepy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: s lemem
- Typ **S**: se zapuštěnou hlavou

Nerezová ocel AISI 303 **NI**

INFORMACE


Montážní pouzdra GN 1140 jsou určena pro kuličkové zajišťovací čepy, jako například GN 113.3 (viz. strana 870), nebo zamykácí čepy GN 114.2 (viz. strana 882). Používají se tehdy, je-li tloušťka stávající stěny příliš malá nebo provádí-li se instalace ve slepém otvoru. Poskytují také vyztužení v případech, kdy se zamykácí čep nebo kuličkový zajišťovací čep používají v kombinaci s měkkými, citlivými materiály.

Typ B je opatřen nákrůžkem, který vymezuje hloubku zašroubování. Typ S se zapuštěnou hlavou umožňuje vystředěnou instalaci v jedné rovině do snadno vytvořeného otvoru.


Montážní pouzdra jsou vhodná pro následující zamykácí čepy a kuličkové zajišťovací čepy: GN 113.3 (viz. strana 870), GN 113.4 (viz. strana 872), GN 113.5 (viz. strana 874), GN 113.6 (viz. strana 876), GN 113.7 (viz. strana 878), GN 113.8 (viz. strana 880), GN 113.9 (viz. strana), GN 113.10 (viz. strana), GN 113.11 (viz. strana), GN 113.12 (viz. strana), GN 113.30 (viz. strana), GN 114.2 (viz. strana 882), GN 114.3 (viz. strana 884), GN 114.6 (viz. strana 886), GN 124.2 (viz. strana 895), GN 124.3 (viz. strana), GN 214.2 (viz. strana 888), GN 214.3 (viz. strana 890), GN 214.6 (viz. strana 892).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Skupina zajišťovacích čepů (viz. strana 868)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

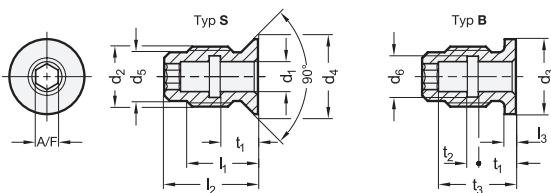

Příklady použití

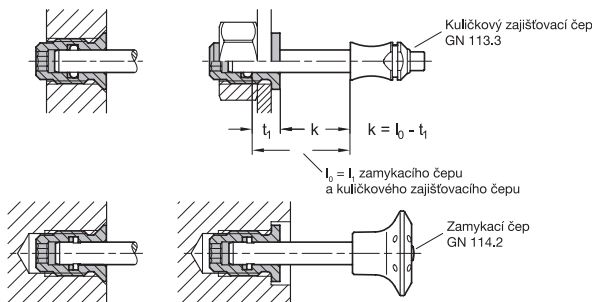

GN 1140-B

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	A/F	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-B-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	16	9.4	6.5	16.5	21	2	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-B-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	18	11.4	8.2	17.5	23	2	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-B-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	20	13	11.1	19.5	25	3	6	10	3	20.5	26
GN 1140-10-M20-B-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	25	16.4	13.4	21.5	28	3	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-B-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	30	19.6	15.4	29.5	39	4	10	20	5	33.5	91
GN 1140-16-M30-B-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	36	25	20.3	33.5	43	4	10	20	7	36.5	149

GN 1140-S

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	A/F	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-S-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	18	9.4	6.5	16.5	21	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-S-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	20	11.4	8.2	17.5	23	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-S-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	22	13	11.1	19.5	25	6	10	3	20.5	25
GN 1140-10-M20-S-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	27	16.4	13.4	21.5	28	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-S-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	32	19.6	15.4	29.5	39	10	20	5	33.5	89
GN 1140-16-M30-S-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	38	25	20.3	33.5	43	10	20	7	36.5	147