

Západky

**Nerezová ocel, ovládání pomocí nástrčných klíčů,
Stupeň krytí IP 69k**

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AD7**: S vnějším trojhranem
- Type **AV8**: S vnějším čtyřhranem
- Type **AZ13**: Se dvěma vnějšími protilehlými ploškami

Nerezová ocel

- AISI 304 **NI**
- AISI 316 **A4**

Těsnění

- Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)
- Silikonová pryž (MVQ)

Rozsah teplotní odolnosti od -30 °C do 100 °C

Stupeň krytí IP 69k

INFORMACE

Západky GN 115 se zamykají otočením v rozsahu omezeném na 90°, kdy se západkové rameno přemísťuje do zamknuté polohy za rámem dveří. Zkosení západkového ramena usnadňuje zavírání dveří.

Díky použití materiálů, jimiž jsou nerezové oceli, jsou západky optimálně vhodné pro použití v korozivních prostředích. Použití vícenásobných těsnění poskytuje dílům nejvyšší míru ochrany odpovídající stupni krytí IP69k. Západky rovněž splňují základní hygienické požadavky podle norem DIN 1672-2 a DIN 14159.

Západková ramena jsou dostupná s rozmanitými úhly ohybu, díky čemuž je pokryt celý rozsah vzdálenosti ramen A od 6 do 50 mm (provedení NI) a od 6 do 28 mm (provedení A4).

Západky GN 115 se dodávají s volně přiloženým západkovým ramenem.





PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Klíče s otvorem GN 119.2 (viz strana 1530) (pro typ AD7 a AV8)
- Klíče s otvorem GN 1151 (viz strana) (pro typ AZ13)
- Ochranné vodící podložky GN 120.2 (viz strana 1479)
- Vnitřní rukojeti skříní GN 120.3 (viz strana)
- Děrovače plechu GN 123 (viz strana 1493)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Stupeň krytí IP (viz strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)




Typ AD7




Typ AV8



Typ AZ13



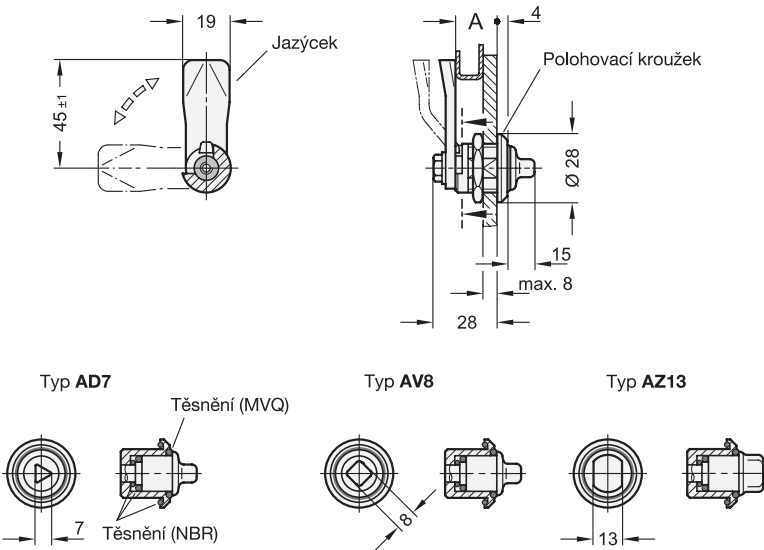

GN 115-IP-AD7 STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost západky A	
GN 115-AD7-6-A4	6	111
GN 115-AD7-10-A4	10	112
GN 115-AD7-14-A4	14	112
GN 115-AD7-18-A4	18	113
GN 115-AD7-20-A4	20	113
GN 115-AD7-22-A4	22	114
GN 115-AD7-24-A4	24	114
GN 115-AD7-26-A4	26	115
GN 115-AD7-28-A4	28	115
GN 115-AD7-6-NI	6	111
GN 115-AD7-10-NI	10	112
GN 115-AD7-14-NI	14	112
GN 115-AD7-18-NI	18	113
GN 115-AD7-20-NI	20	113
GN 115-AD7-22-NI	22	114
GN 115-AD7-24-NI	24	114
GN 115-AD7-26-NI	26	115
GN 115-AD7-28-NI	28	115
GN 115-AD7-30-NI	30	116
GN 115-AD7-34-NI	34	116
GN 115-AD7-38-NI	38	117
GN 115-AD7-40-NI	40	117
GN 115-AD7-50-NI	50	120

GN 115-IP-AV8 STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost západky A	
GN 115-AV8-6-A4	6	111
GN 115-AV8-10-A4	10	112
GN 115-AV8-14-A4	14	112
GN 115-AV8-18-A4	18	113
GN 115-AV8-20-A4	20	113
GN 115-AV8-22-A4	22	114
GN 115-AV8-24-A4	24	114
GN 115-AV8-26-A4	26	115
GN 115-AV8-28-A4	28	115
GN 115-AV8-6-NI	6	111
GN 115-AV8-10-NI	10	112
GN 115-AV8-14-NI	14	112
GN 115-AV8-18-NI	18	113
GN 115-AV8-20-NI	20	113
GN 115-AV8-22-NI	22	114
GN 115-AV8-24-NI	24	114
GN 115-AV8-26-NI	26	115
GN 115-AV8-28-NI	28	115
GN 115-AV8-30-NI	30	116
GN 115-AV8-34-NI	34	116
GN 115-AV8-38-NI	38	117
GN 115-AV8-40-NI	40	117
GN 115-AV8-50-NI	50	120

GN 115-IP-AZ13 STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost západky A	
GN 115-AZ13-6-A4	6	119
GN 115-AZ13-10-A4	10	119
GN 115-AZ13-14-A4	14	119
GN 115-AZ13-18-A4	18	120
GN 115-AZ13-20-A4	20	120
GN 115-AZ13-22-A4	22	120
GN 115-AZ13-24-A4	24	121
GN 115-AZ13-26-A4	26	121
GN 115-AZ13-28-A4	28	121
GN 115-AZ13-6-NI	6	119
GN 115-AZ13-10-NI	10	119
GN 115-AZ13-14-NI	14	119
GN 115-AZ13-18-NI	18	120
GN 115-AZ13-20-NI	20	120
GN 115-AZ13-22-NI	22	120
GN 115-AZ13-24-NI	24	121
GN 115-AZ13-26-NI	26	121
GN 115-AZ13-28-NI	28	122
GN 115-AZ13-30-NI	30	123
GN 115-AZ13-34-NI	34	125
GN 115-AZ13-38-NI	38	128
GN 115-AZ13-40-NI	40	129
GN 115-AZ13-50-NI	50	135

