

Západky

Nerezová ocel, s plastovými ovládacími prvky nebo s ovládacími prvky z nerezové oceli

SPECIFIKACE

Provedení s plastovými ovládacími prvky

Typy

- Typ **RG**: s vroubkovaným kolečkem GN 7336
- Typ **KG**: s křídlovou maticí
- Typ **HG**: s páčkou

Stator

Nerezová ocel AISI 303 **NI**

Západkové rameno

Nerezová ocel AISI 304

Ovládací prvky

Plast (Polyamid PA)

Černá, matný povrch

Další díly

Nerezová ocel AISI 304

Stupeň krytí IP 65

Provedení s ovládacími prvky z nerezové oceli (NI)

Typy

- Typ **SG**: s ručním kolečkem
- Typ **KGN**: s křídlovou maticí
- Typ **HGN**: s páčkou
- Typ **SKN**: s křídlovou maticí
- Typ **STN**: s T-rukojetí

Tělo zámku **NI**

- Typ SG, KGN, HGN
Nerezová ocel AISI 303
- Typ SKN, STN
Nerezová ocel AISI 316

Západkové rameno

Nerezová ocel AISI 304

Ovládací prvky

- Typ SG
Nerezová ocel AISI 304
Plech tvarovaný tažením a přivařený náboj
- Typ KGN, HGN
Nerezová ocel AISI CF-8
- Typ SKN, STN
Nerezová ocel AISI 316

Další díly

Nerezová ocel AISI 304

Stupeň krytí IP 65

Provedení s ovládacími prvky z nerezové oceli (A4)

Typy

- Typ **SKN**: s křídlovou maticí
- Typ **STN**: s T-rukojetí

Tělo zámku / ovládací prvky **A4**

Nerezová ocel AISI 316

Západkové rameno

Nerezová ocel AISI 316

Další díly

Nerezová ocel AISI 316

Stupeň krytí IP 65



INFORMACE

Západky GN 115-WOE-SST se zamykají otočením v rozsahu omezeném na 90°, kdy se západkové rameno přemísťuje do zamknuté polohy za rámec dveří. Zkosení západkového ramena usnadňuje zavírání dveří. Díky použití materiálů, jimiž jsou nerezové oceli, jsou západky optimálně vhodné pro použití v korozivních prostředích.

Západková ramena jsou k dispozici s různými úhly ohybu, aby vzdálenost ramene A byla od 6 do 50 mm a od 6 do 28 mm (provedení A4).


Západky GN 115-WOE-SST se dodávají s volně přiloženým západkovým ramenem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranné vodičí podložky GN 120.2 (viz. strana 1479)
- Vnitřní rukojeti skříní GN 120.3 (viz. strana)
- Děrovače plechu GN 123 (viz. strana 1493)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

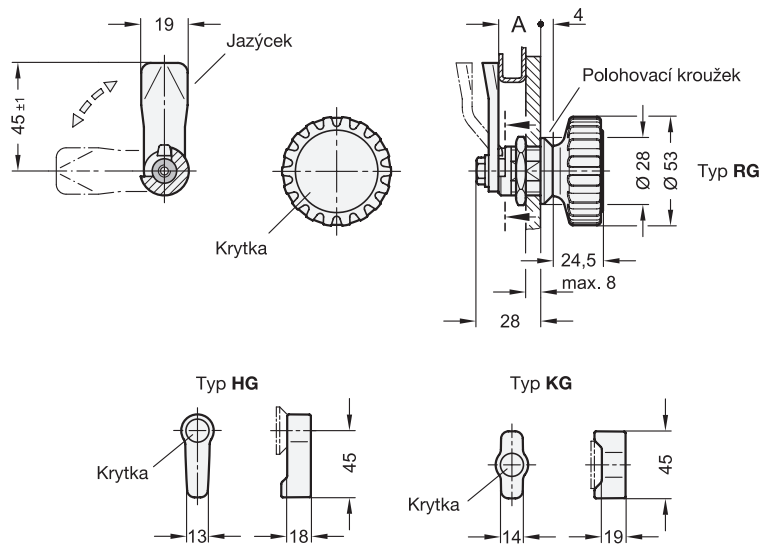

* doplňte písmeno
RG KG HG


GN 115-WOE-SST-PA

STAINLESS STEEL

Označení	Odsazení jazyčku A	△△
GN 115-*-6-NI	6	123
GN 115-*-10-NI	10	121
GN 115-*-14-NI	14	119
GN 115-*-18-NI	18	110
GN 115-*-20-NI	20	119
GN 115-*-22-NI	22	119
GN 115-*-24-NI	24	114
GN 115-*-26-NI	26	120
GN 115-*-28-NI	28	122
GN 115-*-30-NI	30	150
GN 115-*-34-NI	34	125
GN 115-*-38-NI	38	128
GN 115-*-40-NI	40	122
GN 115-*-50-NI	50	155

Váha pro typ RG



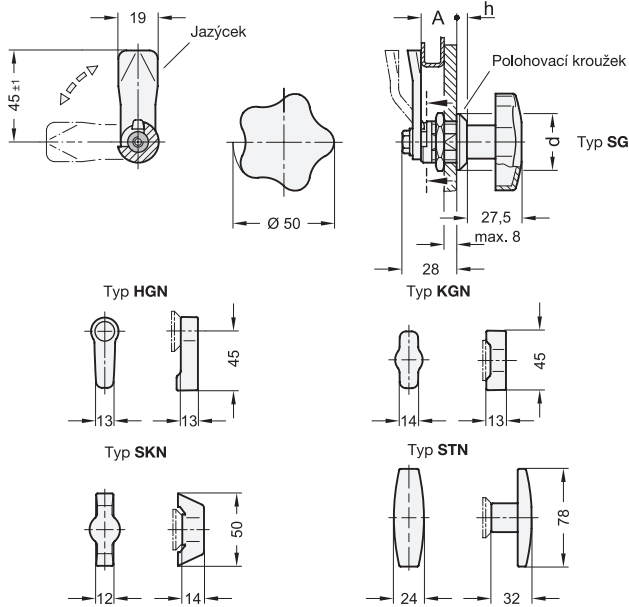

GN 115-WOE-SST-NI


STAINLESS STEEL

Označení	Odsazení jazyčku A	d	h	⚖
GN 115-SG-6-NI	6	28	4	162
GN 115-SG-10-NI	10	28	4	160
GN 115-SG-14-NI	14	28	4	158
GN 115-SG-18-NI	18	28	4	158
GN 115-SG-20-NI	20	28	4	158
GN 115-SG-22-NI	22	28	4	158
GN 115-SG-24-NI	24	28	4	153
GN 115-SG-26-NI	26	28	4	159
GN 115-SG-28-NI	28	28	4	161
GN 115-SG-30-NI	30	28	4	153
GN 115-SG-34-NI	34	28	4	164
GN 115-SG-38-NI	38	28	4	167
GN 115-SG-40-NI	40	28	4	163
GN 115-SG-50-NI	50	28	4	194
GN 115-KGN-6-NI	6	28	4	170
GN 115-KGN-10-NI	10	28	4	100
GN 115-KGN-14-NI	14	28	4	127
GN 115-KGN-18-NI	18	28	4	200
GN 115-KGN-20-NI	20	28	4	150
GN 115-KGN-22-NI	22	28	4	170
GN 115-KGN-24-NI	24	28	4	150
GN 115-KGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-KGN-28-NI	28	28	4	174
GN 115-KGN-30-NI	30	28	4	166
GN 115-KGN-34-NI	34	28	4	177
GN 115-KGN-38-NI	38	28	4	177
GN 115-KGN-40-NI	40	28	4	180
GN 115-KGN-50-NI	50	28	4	207
GN 115-HGN-6-NI	6	28	4	180
GN 115-HGN-10-NI	10	28	4	180
GN 115-HGN-14-NI	14	28	4	180
GN 115-HGN-18-NI	18	28	4	185
GN 115-HGN-20-NI	20	28	4	180
GN 115-HGN-22-NI	22	28	4	200
GN 115-HGN-24-NI	24	28	4	180

GN 115-WOE-SST-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Odsazení jazyčku A	d	h	⚖
GN 115-HGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-HGN-28-NI	28	28	4	150
GN 115-HGN-30-NI	30	28	4	180
GN 115-HGN-34-NI	34	28	4	192
GN 115-HGN-38-NI	38	28	4	100
GN 115-HGN-40-NI	40	28	4	195
GN 115-HGN-50-NI	50	28	4	200
GN 115-SKN-6-NI	6	32	6	178
GN 115-SKN-10-NI	10	32	6	176
GN 115-SKN-14-NI	14	32	6	174
GN 115-SKN-18-NI	18	32	6	174
GN 115-SKN-20-NI	20	32	6	174
GN 115-SKN-22-NI	22	32	6	174
GN 115-SKN-24-NI	24	32	6	169
GN 115-SKN-26-NI	26	32	6	175
GN 115-SKN-28-NI	28	32	6	177
GN 115-SKN-30-NI	30	32	6	169
GN 115-SKN-34-NI	34	32	6	180
GN 115-SKN-38-NI	38	32	6	183
GN 115-SKN-40-NI	40	32	6	179
GN 115-SKN-50-NI	50	32	6	210
GN 115-STN-6-NI	6	32	6	275
GN 115-STN-10-NI	10	32	6	273
GN 115-STN-14-NI	14	32	6	271
GN 115-STN-18-NI	18	32	6	271
GN 115-STN-20-NI	20	32	6	271
GN 115-STN-22-NI	22	32	6	271
GN 115-STN-24-NI	24	32	6	266
GN 115-STN-26-NI	26	32	6	272
GN 115-STN-28-NI	28	32	6	274
GN 115-STN-30-NI	30	32	6	266
GN 115-STN-34-NI	34	32	6	277
GN 115-STN-38-NI	38	32	6	280
GN 115-STN-40-NI	40	32	6	276
GN 115-STN-50-NI	50	32	6	307

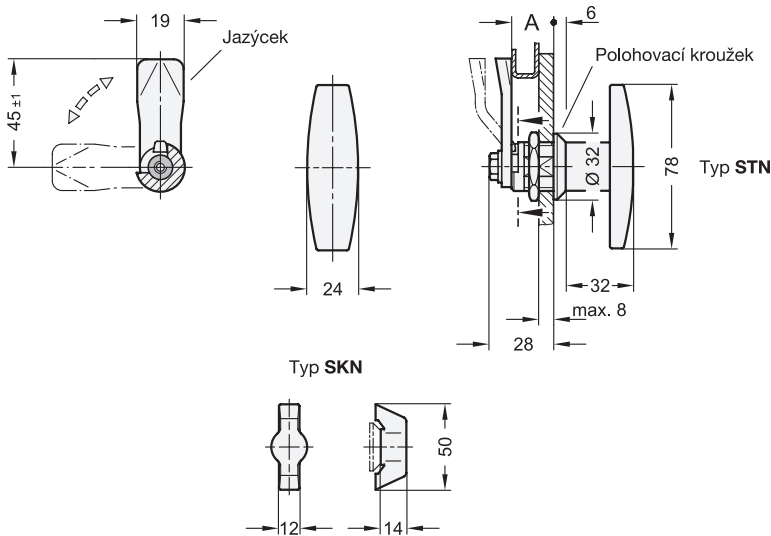

* doplňte písmeno
SKN STN

GN 115-WOE-SST-A4		STAINLESS STEEL
Označení	Odsazení jazyčku A	⚖️
GN 115-*-6-A4	6	180
GN 115-*-10-A4	10	178
GN 115-*-14-A4	14	177
GN 115-*-18-A4	18	177
GN 115-*-20-A4	20	178
GN 115-*-22-A4	22	178
GN 115-*-24-A4	24	178
GN 115-*-26-A4	26	179
GN 115-*-28-A4	28	180

Váha pro typ SKN

