

Západky s háčkem

Z nerezové oceli, ovládání pomocí nástrčného klíče, třída ochrany IP 69k

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AD7**: S vnějším trojhranem
- Type **AV8**: S vnějším čtyřhranem
- Type **AZ13**: Se dvěma vnějšími protilehlými ploškami

Provedení háčků

- **H1**: Poloměr otočného pohybu R=28

Označení č.

- No. **1**: Bez držáku západky
- No. **2**: S držákem západky

Stator

Nerezová ocel AISI 303 **N**

Další díly

Nerezová ocel AISI 304

Těsnění

- Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)
- Silikonová pryž (MVQ)
- Provozní teplota -30 °C až +100 °C

Stupeň krytí IP 69k



INFORMACE

Háčkové západky GN 115.8-WSK-IP-SST s háčkem a držákem západky se používají hlavně pro posuvné dveře a klapy. Zavírání je v radiálním směru vzhledem k ose otáčení, což umožňuje celou řadu aplikací.

Použití vícenásobných těsnění poskytuje dílům nejvyšší míru ochrany odpovídající stupni krytí IP69k. Západky rovněž splňují základní hygienické požadavky podle norem DIN 1672-2 a DIN 14159.

Háčkové západky GN 115.8-WSK-IP-SST se dodávají s volně přiloženým háčkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 119.2 Nástrčné klíče (pro typ AD7 / AD8) (viz. strana 1530)
- GN 1151 Nástrčné klíče (pro typ AZ13) (viz. strana)
- GN 120 Ochranné krytky (viz. strana 1486)
- GN 120.1 Otevírací rukojeti (viz. strana 1487)

NA POPTÁVKU


- Západky s háčkem pro jinou vzdálenost A
- Háčkový jazýček s jiným zaoblením R

TECHNICKÉ INFORMACE


- Konstrukční a montážní pokyny (viz strana)
- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

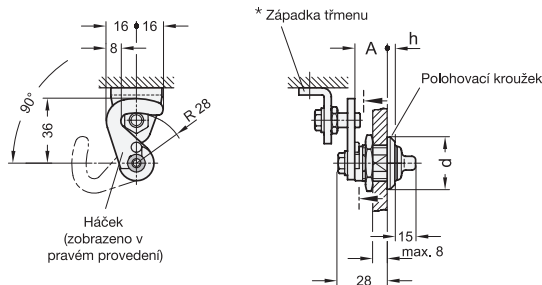


Typ AD7



Typ AV8



Typ AZ13



GN 115.8-WSK-IP-SST-AD7

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	⚖
GN 115.8-AD7-18-H1-N-1	18	28	4	86
GN 115.8-AD7-18-H1-N-2	18	28	4	131

GN 115.8-WSK-IP-SST-AV8

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	⚖
GN 115.8-AV8-18-H1-N-1	18	28	4	94
GN 115.8-AV8-18-H1-N-2	18	28	4	140





* Rozměry držáku západky

GN 115.8-WSK-IP-SST-AZ13

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	⚖
GN 115.8-AZ13-18-H1-N-1	18	28	4	93
GN 115.8-AZ13-18-H1-N-2	18	28	4	138

* Rozměry držáku západky

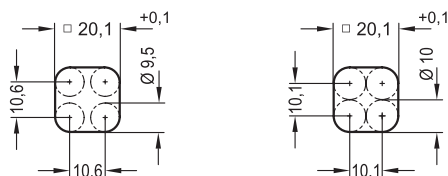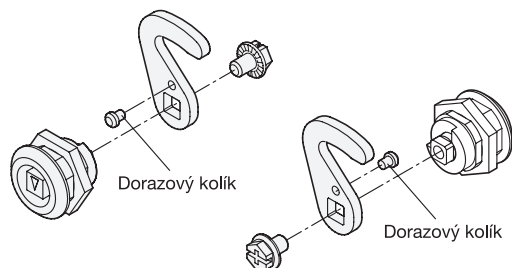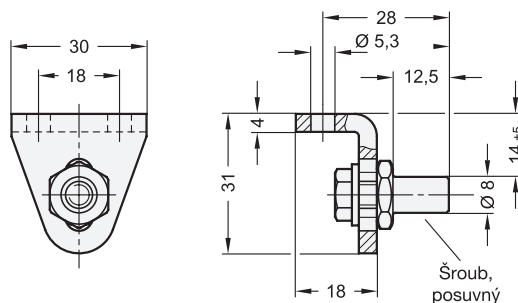Montážní otvor pro vysekávání nebo laserové obrábění**Montážní otvor pro vrtání nebo frézování****Sestava západky a háčku****Rozměry držáku západky****Konstrukce a montážní pokyny**

Při instalaci nastavte otvor ve dveřích, kryt nebo poklop tak, jak je znázorněno na schematickém nákresu.

Potřebný montážní otvor se při sériové výrobě v křídle dveří obvykle zhotovuje pomocí vysekávacího stroje nebo laserového obráběcího stroje.

Montážní otvor je také možné vytvořit vrtáním nebo frézováním, jak je zobrazeno na výkresech.

U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovač plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj.

Háček lze připevnit k západce až po instalaci pouzdra zámku do dřevního křídla.

Čep držáku západky lze svisle posouvat uvnitř drážky v rozsahu ± 5 mm, čímž je usnadněno seřízení západky během instalace.

V ideálním případě by se měl čep v zamknutém stavu nacházet v rovině osy otáčení, jak je patrné z vyobrazení. Boční posun až o 4 mm nezhoršuje správnou funkci.

Úhel otáčení háčku je obvykle omezen na 90°.

V závislosti na způsobu montáže dorazového kolíku, který je při dodání ve volném stavu, se zamykání provádí otočením doleva nebo doprava.

Bez dorazového kolíku lze háčkem otáčet v rozsahu 360°.

