

Západky s háčkem

Z nerezové oceli, ovládání pomocí nástrčného klíče, nezamykatelné

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **DK**: s trojhranem
- Typ **VK7**: se čtyřhranem
- Typ **VK8**: se čtyřhranem
- Typ **SCH**: s drážkou
- Typ **VDE**: s dvojitým čepem

Provedení háčků

- **H1**: Poloměr otočného pohybu R=28

Označení č.

- No. **1**: Bez držáku západky
- No. **2**: S držákem západky

Stator

Nerezová ocel AISI 303 N

Další díly

Nerezová ocel AISI 304

Stupeň krytí IP 65

INFORMACE

Háčkové západky GN 115.8-WSK-NL-SST s háčkem a držákem západky se používají hlavně pro posuvné dveře a klapky. Zavírání je v radiálním směru vzhledem k ose otáčení, což umožňuje celou řadu aplikací.

Háčkové západky GN 115.8-WSK-NL-SST se dodávají s volně přiloženým háčkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- GN 119.2 Klíče s otvorem (viz. strana 1530)
- GN 120 Ochranné krytky (viz. strana 1486)
- GN 120.1 Otevírací rukojeti (viz. strana 1487)

NA POPTÁVKU


- Západky s háčkem pro jinou vzdálenost A
- Háčkový jazýček s jiným zaoblením R

TECHNICKÉ INFORMACE


- Konstrukční a montážní pokyny (viz. strana 1)
- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




Typ DK




Typ VK7 / VK8



Typ SCH



Typ VDE



GN 115.8-WSK-NL-SST-DK

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-DK-18-H1-N-1	18	28	4	110
GN 115.8-DK-18-H1-N-2	18	28	4	155

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK7

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-VK7-18-H1-N-1	18	28	4	105
GN 115.8-VK7-18-H1-N-2	18	28	4	150

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK8

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-VK8-18-H1-N-1	18	28	4	113
GN 115.8-VK8-18-H1-N-2	18	28	4	158

GN 115.8-WSK-NL-SST-SCH

STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-SCH-18-H1-N-1	18	28	4	182
GN 115.8-SCH-18-H1-N-2	18	28	4	227

GN 115.8-WSK-NL-SST-VDE


STAINLESS STEEL

Označení	Vzdálenost hákové západky A	d	h	
GN 115.8-VDE-18-H1-N-1	18	28	4	103
GN 115.8-VDE-18-H1-N-2	18	28	4	149


* Rozměry držáku západky

* Rozměry držáku západky


Montážní otvor pro vysekávání nebo laserové obrábění




Montážní otvor pro vrtání nebo frézování

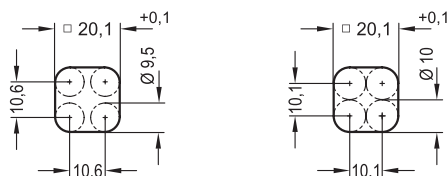

Sestava západky a háčku

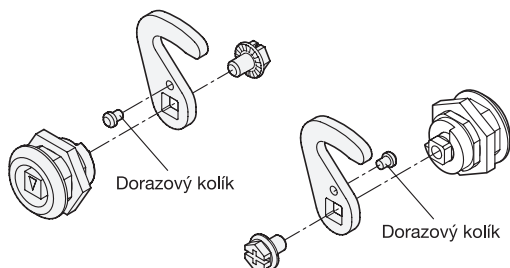

Rozměry držáku západky

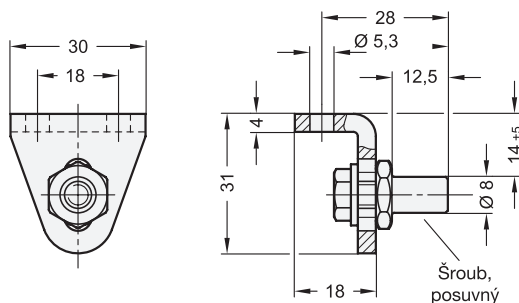

Konstrukce a montážní pokyny

Při instalaci nastavte otvor ve dveřích, kryt nebo poklop tak, jak je znázorněno na schematickém nákresu.

Potřebný montážní otvor se při sériové výrobě v křídle dveří obvykle zhotovuje pomocí vysekávacího stroje nebo laserového obráběcího stroje.

Montážní otvor je také možné vytvořit vrtáním nebo frézováním, jak je zobrazeno na výkresech.

U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovač plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj.

Háček lze připevnit k západce až po instalaci pouzdra zámku do dveřního křídla.

Čep držáku západky lze svisle posouvat uvnitř drážky v rozsahu ± 5 mm, čímž je usnadněno seřízení západky během instalace.

V ideálním případě by se měl čep v zamknutém stavu nacházet v rovině osy otáčení, jak je patrné z vyobrazení. Boční posun až o 4 mm nezhoršuje správnou funkci.

Úhel otáčení háčku je obvykle omezen na 90°.

V závislosti na způsobu montáže dorazového kolíku, který je při dodání ve volném stavu, se zamykání provádí otočením doleva nebo doprava.

Bez dorazového kolíku lze háčkem otáčet v rozsahu 360°.