

Zajišťovací čepy z nerezí

s axiálním zajištěním (magnet)

SPECIFIKACE

Čep

Nerezová ocel AISI 303

Rukojeť

Technopolymer (Polyamid PA)

- barva černo-šedá

- Teplotní odolnost až do 80 °C

Přídržný magnet

Neodym, železo, bór

INFORMACE

Zajišťovací čepy GN 124.1 z nerezové oceli jsou vhodné pro rychlé upevnění, spojení nebo zajištění různých dílů a obrobků vyrobených z magnetických materiálů.

Ve spodní straně čepu je zapuštěn neodymový magnet, který axiálně drží čep v jeho zasunuté poloze. Vysoce kvalitní povrchy s kolmými montážními otvory zlepšují magnetický tok k dosažení vynikajícího axiálního zajištění.

Hodnoty zatížení pro namáhání stříhem uvedené v tabulce jsou získané teoreticky a mají pouze informativní charakter. Jedná se o doporučené hodnoty a jejich použití vylučuje jakoukoliv zodpovědnost. Nejsou v nich zahrnuté konkrétní podmínky a vlivy okolního prostředí. Uživatel sám musí určit pro jednotlivé případy, zda výrobek je vhodný pro zamýšlené použití.

- Skupina zajišťovacích čepů (viz. strana 868)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kuličkové řetězy GN 111 (viz. strana 904)

- Kuličkové řetězy z nerezí GN 111.5 (viz. strana 905)

- Pojistná lanka z nerezí GN 111.2 (viz. strana 906)

- Pojistná lanka spirálová GN 111.4 (viz. strana 908)



TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)




Otvor pro
závěsný kroužek

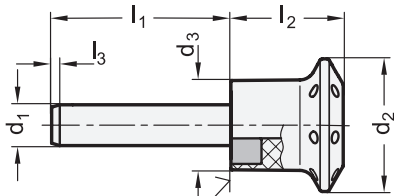

Přidrzná plocha /
Magnet

Příklad použití



GN 124.1

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	l2	l3	Montážní otvor	Axiální přidrzná síla [N] ≈	Nosnost F v kN ≈ oboustranná odolnost proti stříhu acc. DIN 50141 (síla rozlomení)	⚖
GN 124.1-6-12	6	12	26	17.5	22	1.3	6	65	22	13
GN 124.1-6-17	6	17	26	17.5	22	1.3	6	65	22	19
GN 124.1-6-22	6	22	26	17.5	22	1.3	6	65	22	20
GN 124.1-6-27	6	27	26	17.5	22	1.3	6	65	22	21
GN 124.1-6-32	6	32	26	17.5	22	1.3	6	65	22	22
GN 124.1-6-42	6	42	26	17.5	22	1.3	6	65	22	24
GN 124.1-6-52	6	52	26	17.5	22	1.3	6	65	22	27
GN 124.1-8-17	8	17	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-22	8	22	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-27	8	27	26	17.5	22	1.3	8	45	40	25
GN 124.1-8-32	8	32	26	17.5	22	1.3	8	45	40	27
GN 124.1-8-42	8	42	26	17.5	22	1.3	8	45	40	31
GN 124.1-8-52	8	52	26	17.5	22	1.3	8	45	40	35
GN 124.1-8-62	8	62	26	17.5	22	1.3	8	45	40	38
GN 124.1-10-18	10	18	34	23	28.5	2.2	10	95	62	43
GN 124.1-10-23	10	23	34	23	28.5	2.2	10	95	62	46
GN 124.1-10-28	10	28	34	23	28.5	2.2	10	95	62	49
GN 124.1-10-33	10	33	34	23	28.5	2.2	10	95	62	52
GN 124.1-10-43	10	43	34	23	28.5	2.2	10	95	62	58
GN 124.1-10-53	10	53	34	23	28.5	2.2	10	95	62	64
GN 124.1-10-63	10	63	34	23	28.5	2.2	10	95	62	71
GN 124.1-12-23	12	23	34	23	28.5	2.2	12	75	90	52
GN 124.1-12-33	12	33	34	23	28.5	2.2	12	75	90	61
GN 124.1-12-43	12	43	34	23	28.5	2.2	12	75	90	70
GN 124.1-12-53	12	53	34	23	28.5	2.2	12	75	90	78
GN 124.1-12-63	12	63	34	23	28.5	2.2	12	75	90	87
GN 124.1-12-83	12	83	34	23	28.5	2.2	12	75	90	104