

Regulovatelné upínací páky ploché

Nerezová ocel, s vnitřním závitem / se závitovým čepem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **D**: vodorovná páka
- Typ **E**: šikmá páka

Náboj / hřídel

Nerezová ocel AISI 303
matně pískovaná

Vložky

Nerezová ocel AISI 303

Krytka

Plast, polyvinylchlorid (PVC-U)
světle šedý

Kulička DIN 319 (viz strana 538)

Plast, duroplast (PF)
barva černá, lesklý povrch

Pojistný kroužek

Plast, polyacetal (POM)



INFORMACE

Celková výška regulovatelných upínacích pák plochých GN 125.5 je zredukována na minimum.

Podobně jako jiné regulovatelné páky jsou vhodné tam, kde je zapotřebí upnutí ve stísněném prostoru nebo tam, kde je požadována konkrétní poloha páky. Vložka je spojena s tělesem páky přes ozubení, které může být snadno rozpojeno.


Zátahem za páku se rozpojí ozubení a umožní otočení páky do ideální upínací polohy. Po uvolnění páky se ozubení automaticky znovu spojí.

NA POPTÁVKU

- s průchozím závitovým otvorem

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

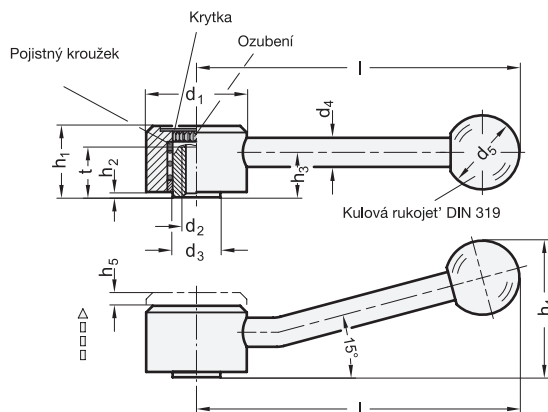

*Doplňte písmeno


D Šikmá rukojeť
E Rovná rukojeť

GN 125.5-s vnitřním závitem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 Zdvih	Délka l	t min.	
GN 125.5-32-M6-*	32	M 6	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	145
GN 125.5-32-M8-*	32	M 8	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	129
GN 125.5-36-M8-*	36	M 8	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-36-M10-*	36	M 10	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-40-M10-*	40	M 10	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	330
GN 125.5-40-M12-*	40	M 12	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	324
GN 125.5-45-M12-*	45	M 12	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	576
GN 125.5-45-M16-*	45	M 16	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	559

Váha pro typ D

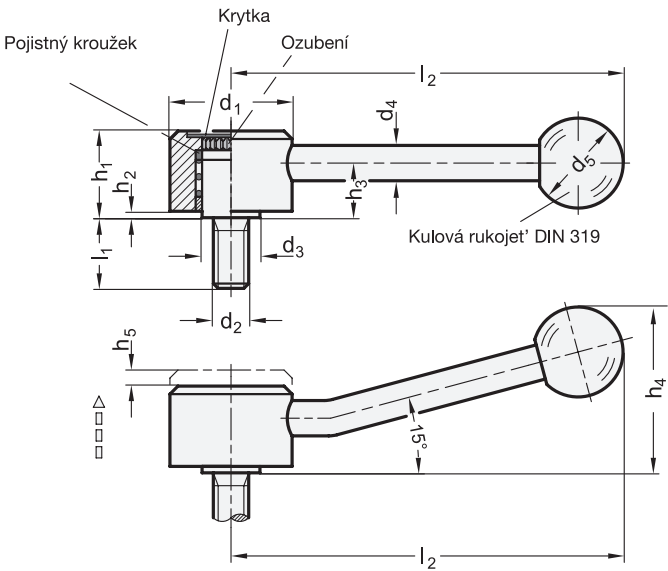

*Doplňte písmeno
D E
Šikmá rukojeť Rovná rukojeť

GN 125.5-se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 Zdvih	l2	
GN 125.5-32-M8-12-*	32	M 8	12	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	151
GN 125.5-32-M8-16-*	32	M 8	16	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	152
GN 125.5-32-M8-20-*	32	M 8	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	153
GN 125.5-32-M8-25-*	32	M 8	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125.5-32-M8-32-*	32	M 8	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	157
GN 125.5-32-M8-40-*	32	M 8	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	159
GN 125.5-32-M8-50-*	32	M 8	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	163
GN 125.5-36-M10-16-*	36	M 10	16	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	239
GN 125.5-36-M10-20-*	36	M 10	20	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	241
GN 125.5-36-M10-25-*	36	M 10	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	243
GN 125.5-36-M10-32-*	36	M 10	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	246
GN 125.5-36-M10-40-*	36	M 10	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	251
GN 125.5-36-M10-50-*	36	M 10	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	256
GN 125.5-36-M10-63-*	36	M 10	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	263
GN 125.5-36-M10-80-*	36	M 10	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	270
GN 125.5-40-M12-25-*	40	M 12	25	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	358
GN 125.5-40-M12-32-*	40	M 12	32	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	363
GN 125.5-40-M12-40-*	40	M 12	40	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	368
GN 125.5-40-M12-50-*	40	M 12	50	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	374
GN 125.5-40-M12-63-*	40	M 12	63	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	385
GN 125.5-40-M12-80-*	40	M 12	80	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	396
GN 125.5-45-M16-32-*	45	M 16	32	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	635
GN 125.5-45-M16-40-*	45	M 16	40	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	646
GN 125.5-45-M16-50-*	45	M 16	50	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	662
GN 125.5-45-M16-63-*	45	M 16	63	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	677
GN 125.5-45-M16-80-*	45	M 16	80	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	699

Váha pro typ D

