

Dvoucestní jezdci

Hliník / Nerezová ocel, pro jednoosý systém

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník
práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**
matně pískovaná
pouze s trubkovým ložiskem

Trubkové ložisko
Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Dvoucestní jezdci GN 131.1 jsou založeni na dvoucestných spojích. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením „G” jsou vybaveny trubkovými ložisky.


Při umístění šroubů v polohách **z** lze seřizovat vůli vodicích otvorů d_1 / d_2 nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení. V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A2)

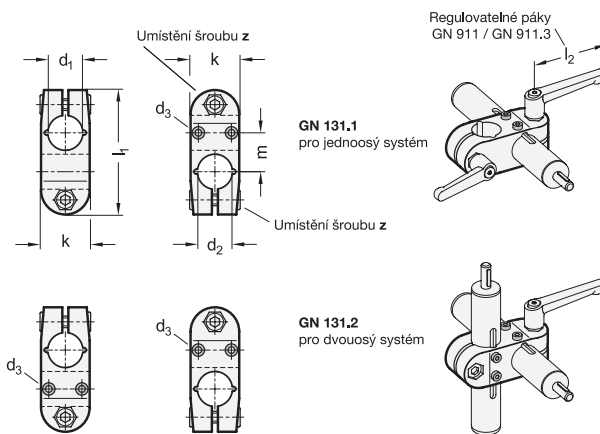

GN 131.1-AL

Označení	$d_1 - d_2$ Bez trubkového ložiska	$d_1 - d_2$ S trubkovým ložiskem	d_3 Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	k Upínací délka	l_1	m	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l_2	
GN 131.1-G18-B18-2-SW	-	G 18 - B 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	64
GN 131.1-B18-B18-2-SW	B 18 - B 18	-	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	66

GN 131.1-NI

Označení	$d_1 - d_2$ S trubkovým ložiskem	d_3 Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	k Upínací délka	l_1	m	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l_2	
GN 131.1-G18-B18-2-NI	G 18 - B 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	142

STAINLESS STEEL