

Dvoucestní jezdcí

Hliník / Nerezová ocel, pro dvousóý systém

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. 2: Se 2 šrouby s vřlcovou hlavou a vnitřním řetihranem
DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškové lakováno

barva řetná, RAL 9005, povrch s texturou SW

Nerezová ocel AISI CF-8 NI

matně řískovaná

pouze s trubkovým ložiskem

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s vřlcovou hlavou a vnitřním řetihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

řetihrané matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajiřtovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Dvoucestní jezdcí GN 131.2 jsou založeni na dvoucestných spojích. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro řpřipojení k ovládacímu klíči jezdc. Otvory s označením „G“ jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubů v polohách z lze seřizovat vůli vodicích otvorů d₁ / d₂ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřizení.


V řpřípádě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze řšrouby s vřlcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce řpřisluřšenství.

PŘISLUŘŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

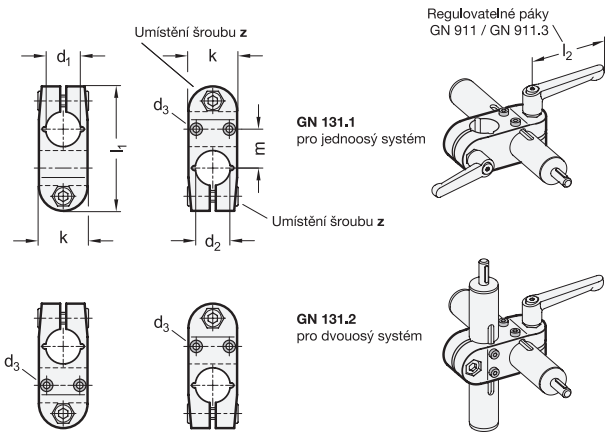

GN 131.2-AL

Označení	d ₁ - d ₂ Bez trubkového ložiska	d ₁ - d ₂ S trubkovým ložiskem	d ₃ Montážní řrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací dřelka	l ₁	m	z Umístění řroubu	Doporučené řpřisluřšenství: Páka GN 911 pro z l ₂	
GN 131.2-B18-B18-2-SW	B 18 - B 18	-	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	62
GN 131.2-G18-G18-2-SW	-	G 18 - G 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	64

GN 131.2-NI

Označení	d ₁ - d ₂ S trubkovým ložiskem	d ₃ Montážní řrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací dřelka	l ₁	m	z Umístění řroubu	Doporučené řpřisluřšenství: Páka GN 911.3 pro z l ₂	
GN 131.2-G18-G18-2-NI	G 18 - G 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	148

STAINLESS STEEL