

Spojky křížové

Nerezová ocel, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. 2: Se 3 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762.

Spojka

Nerezová ocel AISI CF-8 NI
matně pískovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Nerezová ocel

INFORMACE

Upínací otvory křížových spojek GN 131.3 jsou navrženy pro běžné konstrukční trubky. Čtvercové sekce s_1 a s_2 rovněž umožňují přichycení tyčí nebo trubek se čtvercovým průřezem.




V místech šroubů z_1 a z_2 se o redukci průřezu otvoru pro upnutí starají šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. Dělený upínací bod z_2 umožňuje následné vložení spojky do stávající konstrukce a usnadňuje sestavení, když není možné axiální nasunutí (například kvůli příliš těsnému poloměru ohybu).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 990 (see page 1904) Konstrukční trubky

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

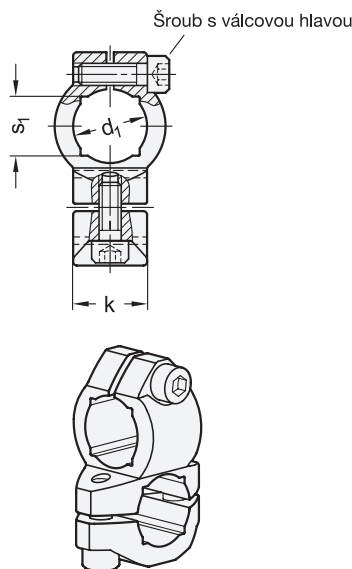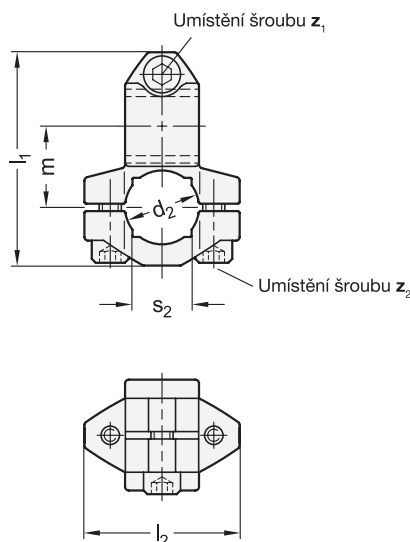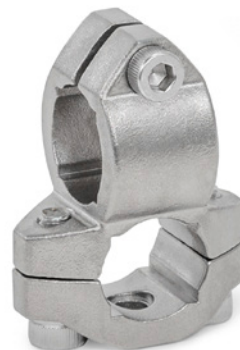

GN 131.3

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Do přetřů/ profilů rurowých	s_2 Do přetřů/ profilů rurowých	z_1 Umístění šroubu	z_2 Umístění šroubu	
GN 131.3-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	12	36,5	25	14	10	10	M4-12	M4-12	32
GN 131.3-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12	133
GN 131.3-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18	134