

Spojky křížové

Nerezová ocel, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. 2: Se 3 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762.

Spojka

Nerezová ocel AISI CF-8 NI
matně pískovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Nerezová ocel

INFORMACE

Upínací otvory křížových spojek GN 131.4 jsou navrženy pro běžné konstrukční trubky. Čtvercové sekce s_1 a s_2 rovněž umožňují přichycení tyčí nebo trubek se čtvercovým průřezem.




Upnutí v místě šroubu z_1 se provádí radiální vůči povrchu použitých profilů. V místě šroubu z_2 se o redukci průřezu otvoru pro upnutí starší šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. Dělený upínací bod z_2 umožňuje následné vložení spojky do stávající konstrukce a usnadňuje sestavení, když není možné axiální nasunutí (například kvůli příliš těsnému poloměru ohybu).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GN 990 (viz. strana 1904) Konstrukční trubky

TECHNICKÉ INFORMACE

Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

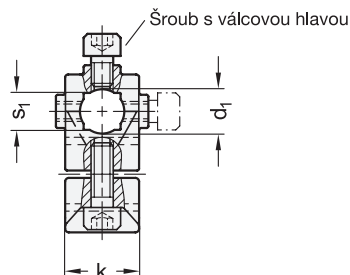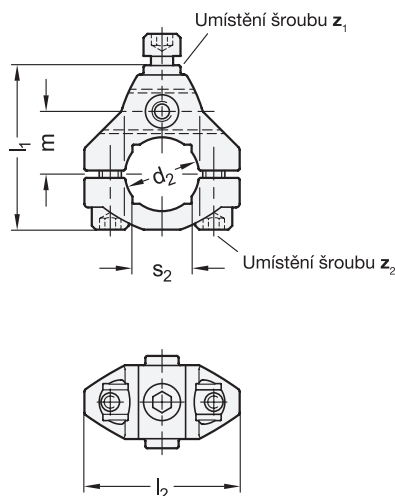

GN 131.4

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Do přetův/ profilů rurowých	s_2 Do přetův/ profilů rurowých	z_1 Umístění šroubu	z_2 Umístění šroubu	
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113