

Dvoucestní jezdcí

pro dvouosý systém, Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněními

Označení č.

- Č. **4**: s 2 uzavřenými maticemi DIN 917 z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8

matně pískovaná

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Vratový šroub DIN 603

Nerezová ocel

Uzavřená matice DIN 917 / Podložky

Nerezová ocel

Těsnění

- Těsnicí disky
- Plast (Polyacetal POM)

- Vymezovací kroužek
- Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMACE

Dvoucestní jezdcí GN 132.25 jsou založeni na dvoucestných spojkách. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubů v polohách **z** lze seřizovat vůli vodicích otvorů d_1 / d_2 nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení. Typ B je vybaven těsněními v místech se šrouby.


Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze uzavřené matice nahradit seřiditelnými ručními pákami. GN 911.3 (viz. strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

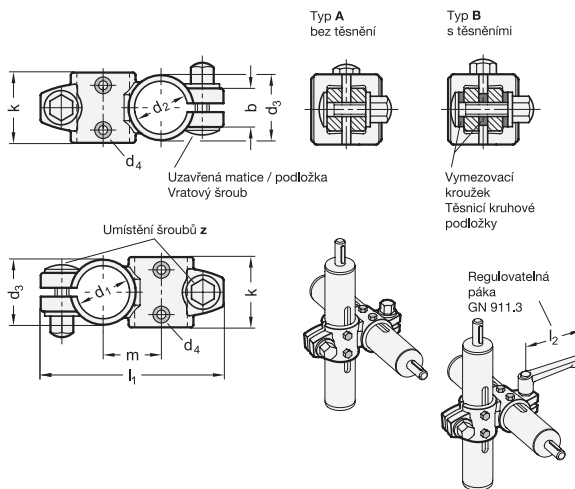

GN 132.25-A

STAINLESS STEEL

Označení	d1 - d2 S trubkovým ložiskem	b	d3	d4 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l1	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l2	⚖
GN 132.25-G30-G30-A-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-A-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.25-B

STAINLESS STEEL

Označení	d1 - d2 S trubkovým ložiskem	b	d3	d4 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l1	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l2	⚖
GN 132.25-G30-G30-B-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-B-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970