

Spojky křížové

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněními

Označení č.

- Č. **4**: s 2 uzavřenými maticemi DIN 917 z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8

matně pískovaná

Vratový šroub DIN 603

Nerezová ocel

Uzavřená matice DIN 917 / Podložky

Nerezová ocel

Těsnění

- Těsnící disky
Plast (Polyacetal POM)
- Vymezovací kroužek
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMACE

Upínací otvory křížových spojek GN 132.5 jsou mechanicky obroběné a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místech šroubových spojení **z** zmenšují vratové šrouby a uzavřené matice průřez vrtaného otvoru pro upnutí. Typ B je vybaven těsněními v místech se šrouby.


Je-li požadováno upínání bez použití nářadí, lze uzavřené matice nahradit seřiditelnými ručními pákami GN 911.3 (viz. strana 1875) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

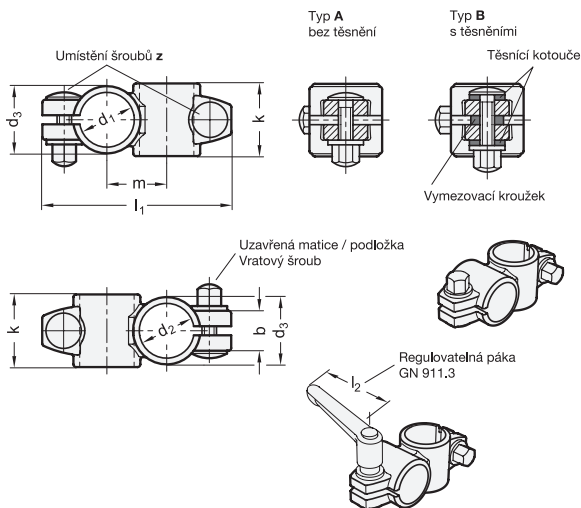

GN 132.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂ Otvor	b	d ₃	k Upínací délka	l ₁	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l ₂	⚖
GN 132.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-A-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂ Otvor	b	d ₃	k Upínací délka	l ₁	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l ₂	⚖
GN 132.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-B-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970