

Spojky křížové

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozájišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory spojek křížových GN 132 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

NA POPTÁVKU

- d₁ / d₂ s různými otvory

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

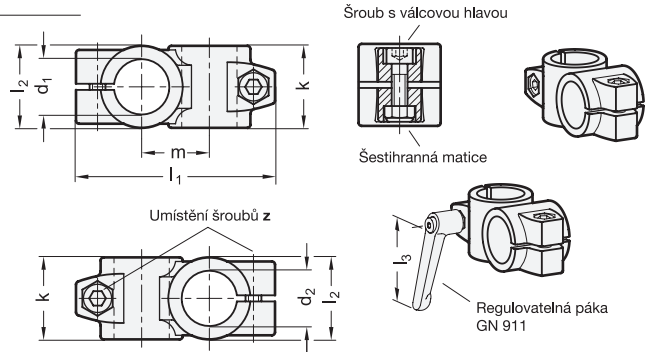

*Doplňte písmeno

SW **BL**
RAL9005 Bez popisu

GN 132

Označení	d ₁ Otvor	d ₂ Otvor	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	📐
GN 132-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	97	40	33	M8-25	-	250
GN 132-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	97	40	33	M8-25	63 78	240
GN 132-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	97	40	33	M8-25	63 78	170
GN 132-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	125	56	45	M10-35	-	700
GN 132-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	125	56	45	M10-35	-	600
GN 132-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	125	56	45	M10-35	78 92	499
GN 132-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	125	56	45	M10-35	78 92	450
GN 132-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	143	65	53	M10-50	-	880
GN 132-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	143	65	53	M10-50	78 92	700
GN 132-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	143	65	53	M10-50	78 92	650
GN 132-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	143	65	53	M10-50	78 92	622
GN 132-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	169	80	65	M10-50	-	1230
GN 132-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	169	80	65	M10-50	78 92	1060

Váha pro typ SW