

Dvoucestní jezdcí

pro jednoosý systém, Hliník ,
Různé rozměry otvorů d₁ / d₂

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Dvoucestní jezdcí GN 133.1 jsou založeni na dvoucestných spojkách. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubu v poloze **z1** lze seřizovat vůli vodicího otvoru d₁ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

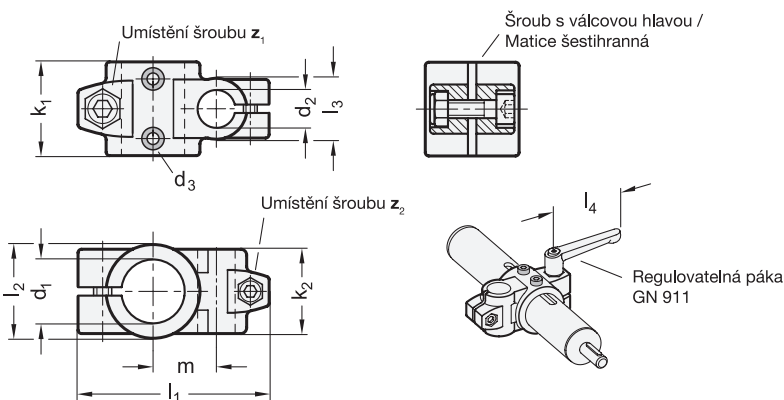

GN 133.1-Bez trubkového ložiska

Označení	d1 - d2 Bez trubkového ložiska	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	
GN 133.1-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.1-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450

GN 133.1-S trubkovým ložiskem

Označení	d1 - d2 S trubkovým ložiskem	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	
GN 133.1-G30-B18-2-SW	G30 - B18	M 4	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.1-G50-B30-2-SW	G50 - B30	M 6	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450