

Spojky křížové

Hliníkové, různé rozměry otvorů d_1 / d_2

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajíšťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory křížových spojek GN 133 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů z_1 / z_2 dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

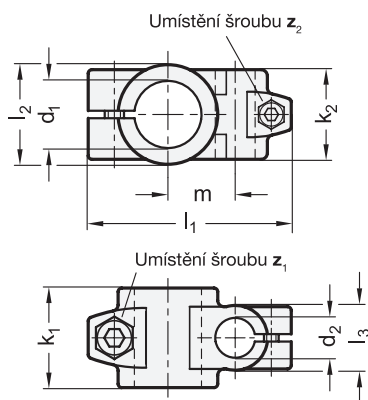


Šroub s válcovou hlavou



Šestihranná matice



Regulovatelná páka
GN 911

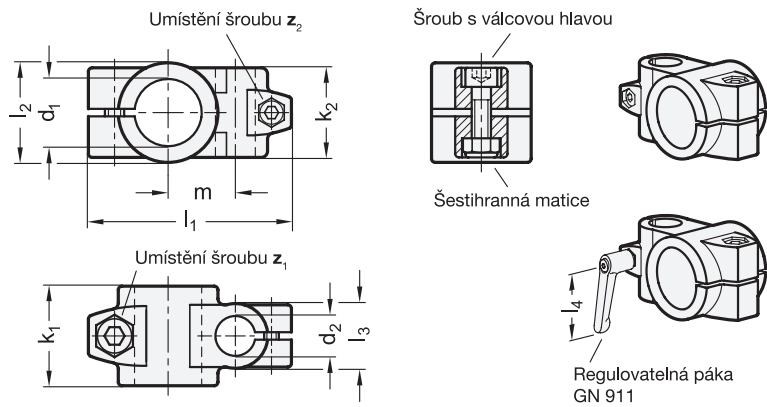

* Doplňte písmeno
SW BL
RAL9005 Bez popisu

GN 133

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	k1 Upínací délka	k2 Upínací délka	l1	l2	l3	m	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l4	⚖
GN 133-B20-B10-2-*	B 20	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	177
GN 133-B20-B12-2-*	B 20	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	180
GN 133-B20-B14-2-*	B 20	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	174
GN 133-B20-B15-2-*	B 20	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	153
GN 133-B20-B16-2-*	B 20	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B20-B18-2-*	B 20	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B25-B10-2-*	B 25	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B25-B12-2-*	B 25	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	159
GN 133-B25-B14-2-*	B 25	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	184
GN 133-B25-B15-2-*	B 25	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	132
GN 133-B25-B16-2-*	B 25	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	150
GN 133-B25-B18-2-*	B 25	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	147
GN 133-B30-B10-2-*	B 30	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B30-B12-2-*	B 30	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	135
GN 133-B30-B14-2-*	B 30	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B15-2-*	B 30	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	106
GN 133-B30-B16-2-*	B 30	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B18-2-*	B 30	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	136
GN 133-B40-B20-2-*	B 40	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	640
GN 133-B40-B25-2-*	B 40	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	601
GN 133-B40-B30-2-*	B 40	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	570
GN 133-B42-B20-2-*	B 42	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B25-2-*	B 42	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B30-2-*	B 42	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B45-B20-2-*	B 45	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B25-2-*	B 45	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B30-2-*	B 45	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B48-B20-2-*	B 48	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B25-2-*	B 48	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B30-2-*	B 48	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B50-B20-2-*	B 50	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	505
GN 133-B50-B25-2-*	B 50	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	480
GN 133-B50-B30-2-*	B 50	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	450

Váha pro typ SW

