

Dvouosé posuvné upínací jednotky

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **G**: se závitem
- Typ **R**: s pružinové pístky
- Typ **D**: s odpruženým pouzdrem

Hliník

práškové lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Montážní prvky / Pohybové prvky

- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
- Šestihranné matice DIN 985
- Vodicí pouzdra

Nerezová ocel AISI 304

Pružinové pístky GN 717, type CK

- Čep
- Nerezová ocel AISI 303

- Rukojeť
- Plast (Polyamid PA)
- Černá, matný povrch

Odpružená pouzdra GN 615.9, type KN

- Nerezová ocel AISI 303
- Kulička s kluzným ložiskem
- s vnitřním šestihranem
- Nerezová ocel, pojistná matice ISO 4035

INFORMACE

Pomocí dvouosých posuvných upínacích jednotek GN 134.7 můžete rychle a snadno střídat pozice na čtyřhranné konstrukční trubce. Požadované otvory pro typ R nebo zapuštění pro typ D si může uživatel vytvořit podle konstrukčních pokynů, nebo si může objednat zcela dokončené konstrukční trubky s pojistnými otvory GN 990.1 (viz. strana 9).

Pokud budete potřebovat rychlé upínání bez použití nástrojů, můžete šrouby s válcovou hlavou na místech **z** nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství. Středící pouzdra v průchozích otvorech eliminují axiální vůli mezi horními a dolními částmi pojistných posuvných jednotek.

Dvouosé posuvné upínací jednotky GN 134.7 se dodávají s nenamontovaným pružinovým pístkem (typu R) nebo odpruženým pouzdrem (typu D). Typ G se závitem je univerzálně vhodný pro specifické aplikace.




PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

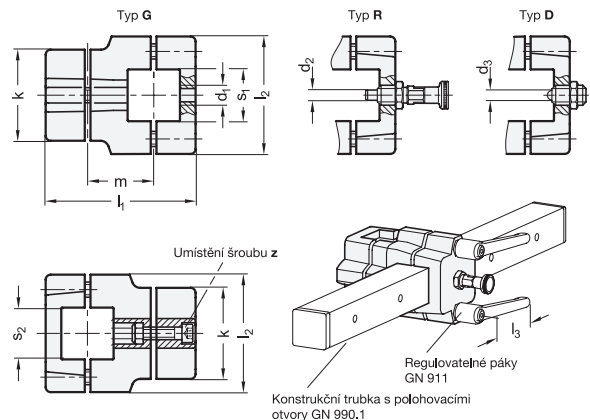

Označení	S1 Čtver- cová	S2 Čtver- cová	d1	d2 Čep -0.05 Otvor +0.03/+0.08	d3 Kulička-Ø	k Upínací délka	l1	l2	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 134.7-V25-V25-D-SW	V 25	V 25	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-G-SW	V 25	V 25	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-R-SW	V 25	V 25	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V30-V30-D-SW	V 30	V 30	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-G-SW	V 30	V 30	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-R-SW	V 30	V 30	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V40-V40-D-SW	V 40	V 40	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-G-SW	V 40	V 40	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-R-SW	V 40	V 40	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V50-V50-D-SW	V 50	V 50	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-G-SW	V 50	V 50	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-R-SW	V 50	V 50	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	928