

Spojky křížové

Hliník, sestava z více dílů

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozašifovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Upínací otvory spojek křížových GN 134 nejsou obrobeny ani konstruovány pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.






V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Šroub s válcovou hlavou /
Matice šestihranná

Regulovatelné páky
GN 911

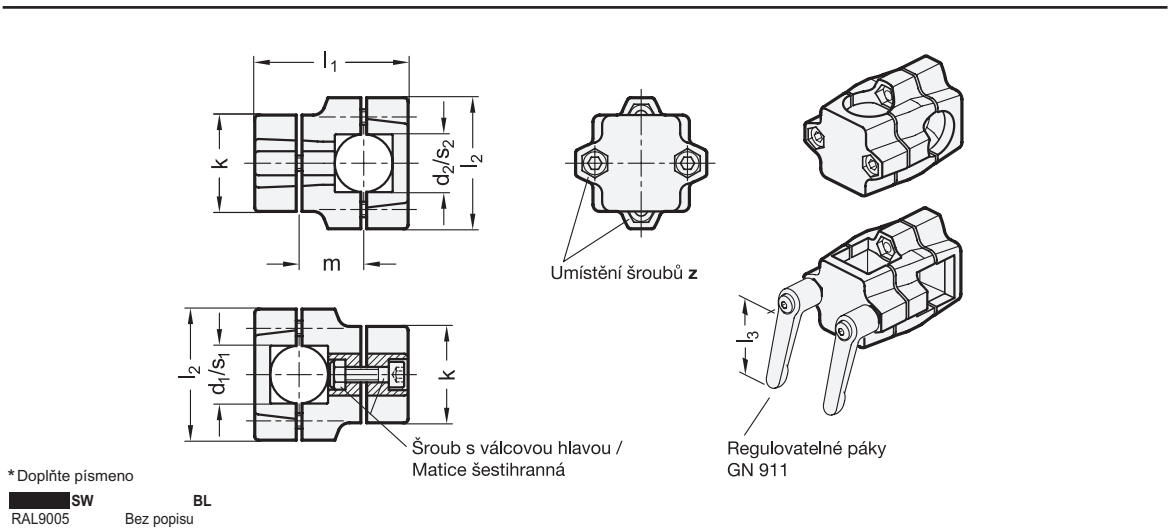

GN 134-B-B

Označení	d1-d2	k Upínací délka	l1	l2	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z I3	⚖
GN 134-B20-B20-50-2-*	B20-B20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	357
GN 134-B25-B25-50-2-*	B25-B25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134-B30-B30-50-2-*	B30-B30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	310
GN 134-B30-B30-60-2-*	B30-B30	60	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134-B32-B32-60-2-*	B32-B32	60	109	79	50	M8-50	63 78	686
GN 134-B35-B35-60-2-*	B35-B35	60	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134-B40-B40-60-2-*	B40-B40	60	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134-B40-B40-76-2-*	B40-B40	76	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134-B42-B42-76-2-*	B42-B42	76	125	98	55	M10-50	78 92	947
GN 134-B45-B45-76-2-*	B45-B45	76	125	98	55	M10-50	78 92	930
GN 134-B48-B48-76-2-*	B48-B48	76	125	98	55	M10-50	78 92	914
GN 134-B50-B50-76-2-*	B50-B50	76	125	98	55	M10-50	78 92	885

GN 134-B-S

Označení	d1-s2	k Upínací délka	l1	l2	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z I3	⚖
GN 134-B20-V20-50-2-*	B20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	351
GN 134-B25-V25-50-2-*	B25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	331
GN 134-B30-V30-50-2-*	B30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134-B30-V30-60-2-*	B30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134-B35-V35-60-2-*	B35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	644
GN 134-B40-V40-60-2-*	B40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	630
GN 134-B40-V40-76-2-*	B40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	900
GN 134-B45-V45-76-2-*	B45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	836
GN 134-B50-V50-76-2-*	B50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	773

GN 134-S-S

Označení	s1-s2	k Upínací délka	l1	l2	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z I3	⚖
GN 134-V20-V20-50-2-*	V20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	350
GN 134-V25-V25-50-2-*	V25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	325
GN 134-V30-V30-50-2-*	V30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	250
GN 134-V30-V30-60-2-*	V30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	660
GN 134-V35-V35-60-2-*	V35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	620
GN 134-V40-V40-60-2-*	V40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	560
GN 134-V40-V40-76-2-*	V40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	995
GN 134-V45-V45-76-2-*	V45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	880
GN 134-V50-V50-76-2-*	V50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	825

Váha pro typ SW