

Spojky křížové

Hliník / sestava z více dílů /
různé rozměry otvorů d_1 / s_1 a d_2 / s_2

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajímavací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Upínací otvory křížových spojek GN 135 jsou určené na konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

Kruhové a čtvercové otvory jsou uspořádány tak, aby bylo možné spojit trubky různých průřezů.

V místě šroubů z_1 / z_2 dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.



PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

NA POPTÁVKU

- Další kombinace kruhových a čtvercových otvorů d_1 / s_1 a d_2 / s_2

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

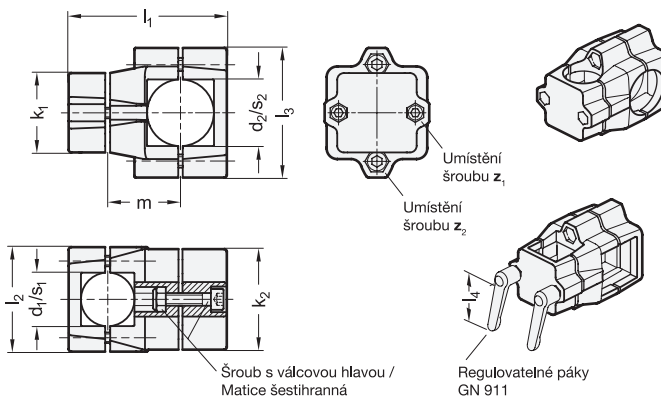

*Doplněte písmeno

SW **BL**
RAL9005 Bez popisu

GN 135

Označení	d_1	s_1	d_2	s_2	k_1 Upínací délka	k_2 Upínací délka	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Umístění šroubů	z_2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z_1 l4	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z_2 l4	△
GN 135-B30-V40-60-2-*	B 30	-	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	750
GN 135-V30-V40-60-2-*	-	V 30	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	730
GN 135-B30-B40-60-2-*	B 30	-	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	800
GN 135-V30-B40-60-2-*	-	V 30	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	747
GN 135-B30-V50-60-2-*	B 30	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	880
GN 135-V30-V50-60-2-*	-	V 30	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	704
GN 135-B30-B50-60-2-*	B 30	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	728
GN 135-V30-B50-60-2-*	-	V 30	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	721
GN 135-B40-B50-60-2-*	B 40	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	550
GN 135-V40-B50-60-2-*	-	V 40	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	689
GN 135-B40-V50-60-2-*	B 40	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	500
GN 135-V40-V50-60-2-*	-	V 40	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	783

Váha pro typ SW