

Teleskopická vedení

s plným oboustranným výsuvem, nosnost do 1380 N

SPECIFIKACE

Typ

Typ **B**: s gumovým dorazem

Označení č.

Č. **2**: montáž pomocí zapuštěných otvorů

Výsuvné vedení

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **ZB**

Ložiska

Ocelové valivé ložisko, kalené

Kuličková klec

Ocel, pozinkovaná

Gumový doraz

Plast / Elastomer

Provozní teplota -20 °C až 100 °C


INFORMACE

Teleskopická vedení GN 1426 jsou instalována svisle a ve dvojicích. Zvláštní konstrukce umožňuje dosažení vysunutí $\approx 100\%$ jmenovité délky l_1 na obou stranách (oboustranný plný výsuv). Tímto způsobem lze realizovat aplikace, jako je například oboustranné zatížení zásuvky. Gumové dorazy typu B tlumí nárazy vedení v předních koncových polohách. Pokud se ve směru vysouvání vyskytnou větší statická nebo dynamická zatížení, měla by být absorbována vnějšími dorazovými prvky.

Teleskopická vedení jsou dodávána v **párech**. Díky jejich konstrukci je lze instalovat pro výsuv jak na levé, tak na pravé straně. Všechny montážní otvory jsou snadno přístupné bez dalších pomocných otvorů. Zobrazeny jsou pouze montážní otvory, ale na vedení mohou být přítomny další otvory související s výrobou a použitím vedení.

NA POPTÁVKU

- jiné délky a rozteče otvorů
- další možnosti montáže
- jiná povrchová úprava
- s podpěrným držákem

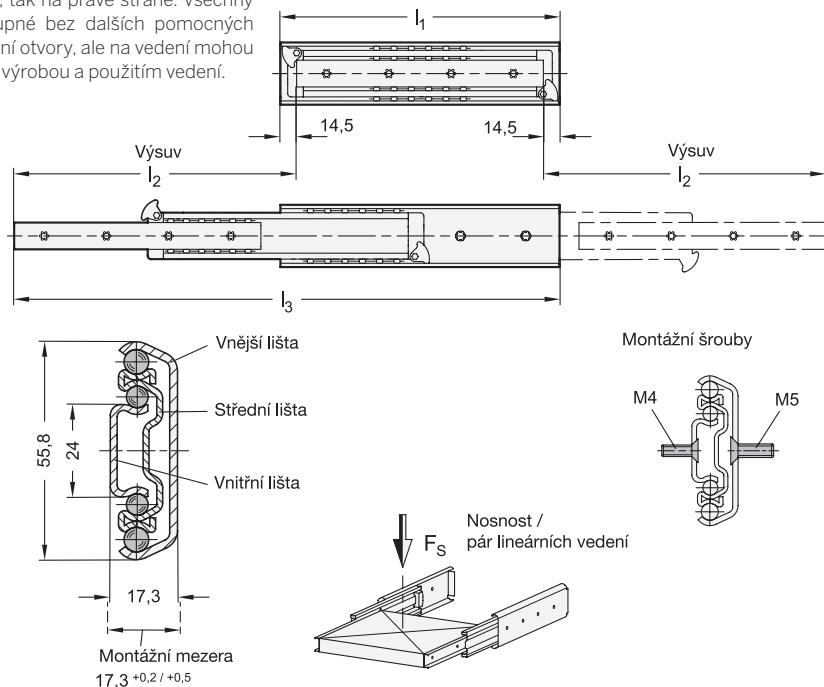

GN 1426

Označení	l_1	$l_2 + 4/-4$	l_3	F_s na dvojici v N při 10 000 cyklech	F_s na dvojici v N při 100 000 cyklech	Δ
GN 1426-500-B-2-ZB	500*	503	988.5	1140	760	2760
GN 1426-600-B-2-ZB	600*	607	1192.5	1190	790	3340
GN 1426-700-B-2-ZB	700*	711	1396.5	1310	870	3980
GN 1426-800-B-2-ZB	800*	815	1600.5	1380	920	4500


* Teleskopická vedení se dodávají v párech.

Montážní otvory – vnější vedení



l1	a1	a2
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

Montážní otvory – vnitřní vedení

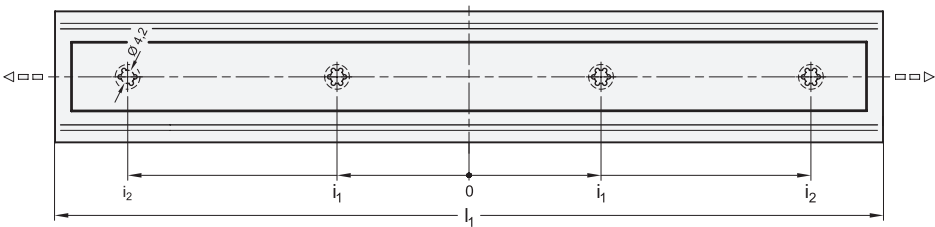

l1	i1	i2
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

Montážní šrouby

Aby byly uvedené zatěžové síly Fs spolehlivě přenesené na okolní konstrukci, musí se použít všechny montážní otvory vnějšího a vnitřního vedení pro připevnění šrouby. Pokud nepoužijete všechny montážní šrouby, sniží se odpovídajícím způsobem i stanovená nosnost. K montáži lze použít tyto šrouby:

Označení – standard	Vnější vedení	Vnitřní vedení
Šroub se zápustnou hlavou, Phillips DIN 965	M 5	M 4
Šroub se zápustnou hlavou, Phillips DIN 7997	Velikost 5	Velikost 4 / 4.5

