

Jezdci s boční přírubou

Hliník / Nerezová ocel, 2 montážní otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. **2**: se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Provedení z hliníku

Hliník
práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Provedení z nerezové oceli

- Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**
- matně pískovaná

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Konektory přírubových lineárních mechanismů GN 145.1 jsou založeny na použití jednoduchých spojek s přírubou. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.


Když se šrouby nacházejí v poloze **z**, lze seřizovat vůli vodicích otvorů d₁ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení. Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze šrouby s válcovou hlavou nahradit seřiditelnými ručními pákami. GN 911 (viz. strana 1874) / GN 911.3 (viz. strana 1875) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874) / GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

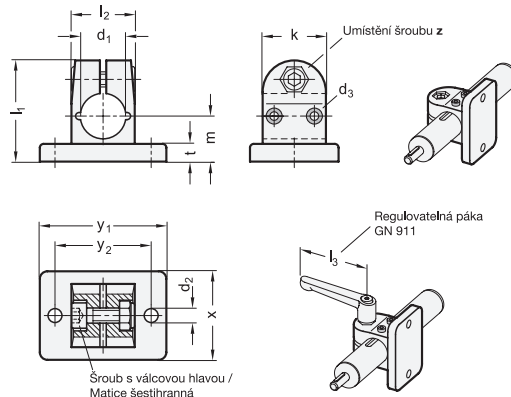

GN 145.1-AL

Označení	d ₁ Otvor bez trubkového ložiska	d ₁ Otvor s trubkovým ložiskem	d ₂	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	t	x	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	△
GN 145.1-G18-2-SW	-	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	57
GN 145.1-B18-2-SW	B 18	-	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	60

GN 145.1-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor s trubkovým ložiskem	d ₂	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	t	x	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	△
GN 145.1-G18-2-NI	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	145