

Jezdci s boční přírubou

Hliník, 4 montážní otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. **2**: se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajistiřovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Jezdci s boční přírubou GN 146.1 jsou založeny na použití přírubových spojek. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubu v poloze **z** lze seřizovat vůli vodicích otvorů dle nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze šrouby s válcovou hlavou nahradit seřiditelnými ručními pákami. GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

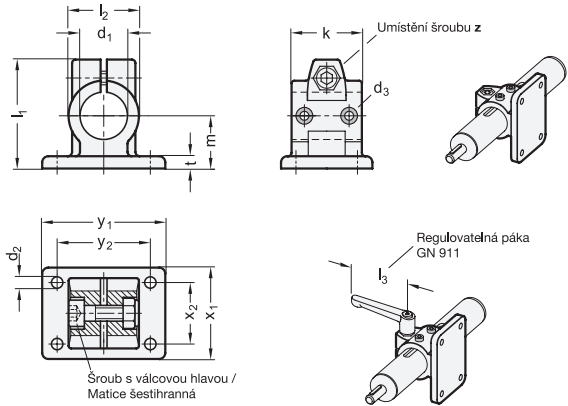

GN 146.1-Bez trubkového ložiska

Označení	d ₁ Otvor bez trubkového ložiska	k Upínací délka	d ₂	d ₃ Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 146.1-B30-40-2-SW	B 30	40	6.5	M 4	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	154
GN 146.1-B30-56-2-SW	B 30	56	8.5	M 4	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	430
GN 146.1-B40-56-2-SW	B 40	56	8.5	M 5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	500
GN 146.1-B40-65-2-SW	B 40	65	11	M 5	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	675
GN 146.1-B50-65-2-SW	B 50	65	11	M 6	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	795
GN 146.1-B60-80-2-SW	B 60	80	11	M 8	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1130

GN 146.1-S trubkovým ložiskem

Označení	d ₁ Otvor s trubkovým ložiskem	k Upínací délka	d ₂	d ₃ Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 146.1-G30-40-2-SW	G 30	40	6.5	M 4	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	154
GN 146.1-G30-56-2-SW	G 30	56	8.5	M 4	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	430
GN 146.1-G40-56-2-SW	G 40	56	8.5	M 5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	500
GN 146.1-G40-65-2-SW	G 40	65	11	M 5	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	675
GN 146.1-G50-65-2-SW	G 50	65	11	M 6	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	795
GN 146.1-G60-80-2-SW	G 60	80	11	M 8	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1130