

Spojky jednoduché s přírubou

Nerezová ocel, se 4 otvory

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněními

Označení č.

- Č. **4**: s uzavřenými maticemi DIN 917 z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8

matně pískovaná

Vratový šroub DIN 603

Nerezová ocel

Uzavřená matice DIN 917 / Podložky

Nerezová ocel

Těsnění

- Těsnící disky
Plast (Polyacetal POM)
- Vymezovací kroužek
Silikon, 40 ... 60 Shore A

INFORMACE

Upínací otvory spojek jednoduchých s přírubou GN 146.5 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Vratový šroub a uzavřená matice v místě šroubového spojení **z** zmenšují průřez vrtaného otvoru pro upnutí. Typ B je vybaven těsněními v místech se šrouby.


Pokud je žádoucí upínání bez použití nářadí, lze uzavřenou matici nahradit seřiditelnými ručními pákami GN 911.3 (viz. strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

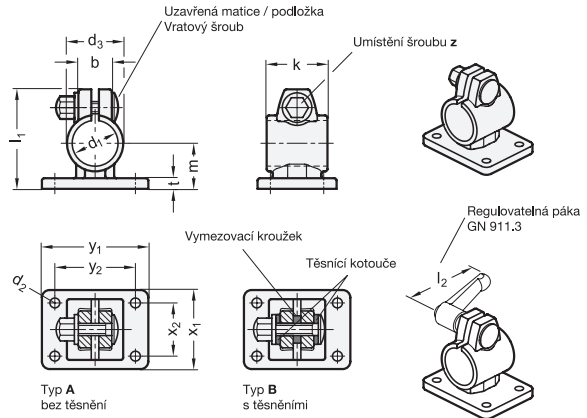

GN 146.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Otvor	b	d2	d3	k Upínací délka	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l2	⚖
GN 146.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-A-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Otvor	b	d2	d3	k Upínací délka	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l2	⚖
GN 146.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-B-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081