

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník, se 4 otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**


Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku

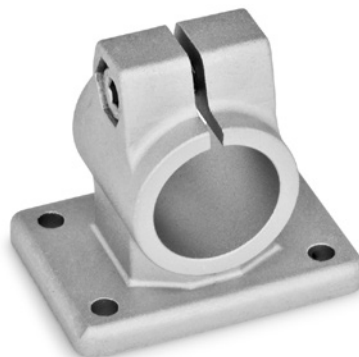

INFORMACE

Upínací otvory jednoduchých spojek s přírubou GN 146 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Jednoduché spojky s přírubou GN 145 lze upevnit také na **profilové systémy**.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o upnutí bez použití nástrojů lze šroub s válcovou hlavou nahradit regulovatelnou pákou GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

NA POPTÁVKU

- S palcovými otvory

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

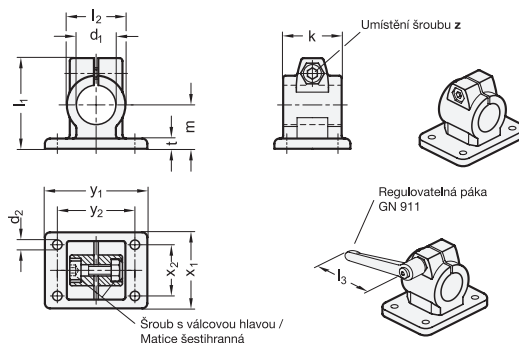

* Doplňte označení o barvu jednoduché spojky s přírubou (SW nebo BL)

SW RAL9005
BL přírodní

GN 146

Označení	d ₁ Čtvercová	k	d ₂	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 146-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	-	194
GN 146-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	179
GN 146-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	160
GN 146-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	500
GN 146-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	476
GN 146-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	92	460
GN 146-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	435
GN 146-B40-65-2-*	B 40	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	800
GN 146-B42-65-2-*	B 42	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	760
GN 146-B45-65-2-*	B 45	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	736
GN 146-B48-65-2-*	B 48	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	694
GN 146-B50-65-2-*	B 50	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	650
GN 146-B50-80-2-*	B 50	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	-	1320
GN 146-B60-80-2-*	B 60	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1120

Hmotnost BL