

Posuvné upínací jednotky s přírubou

Hliník

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **G**: se závitem
- Typ **R**: s pružinovými pístky
- Typ **D**: s odpruženým pouzdrem

Hliník

práškové lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Montážní prvky / Pohybové prvky

- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
- Šestihranné matice DIN 985
- Vodicí pouzdra
- Nerezová ocel AISI 304

Pružinové pístky GN 717, type CK

- Čep
- Nerezová ocel AISI 303

- Rukojeť
- Plast (Polyamid PA)
- Černá, matný povrch

Odpružená pouzdra GN 615.9, type KN

- Nerezová ocel AISI 303
- Kulička s kluzným ložiskem
- s vnitřním šestihranem
- Nerezová ocel, pojistná matice ISO 4035

INFORMACE

Pomocí posuvných upínacích jednotek s přírubou GN 147.7 můžete rychle a snadno střídat pozice na čtyřhranné konstrukční trubce. Požadované otvory pro typ R nebo zapuštění pro typ D si může uživatel vytvořit podle konstrukčních pokynů, nebo si může objednat zcela dokončené konstrukční trubky s pojistnými otvory GN 990.1 (viz. strana 9).

Pokud budete potřebovat rychlé upínání bez použití nástrojů, můžete šrouby s válcovou hlavou na místech **z** nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství. Středící pouzdra v průchozích otvorech eliminují axiální vůli mezi horními a dolními částmi pojistných posuvných jednotek.

Posuvné upínací jednotky s přírubou GN 147.7 se dodávají s nenamontovaným pružinovým pístkem (typu R) nebo odpruženým pouzdrem (typu D). Typ G se závitem je univerzálně vhodný pro specifické aplikace.




PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

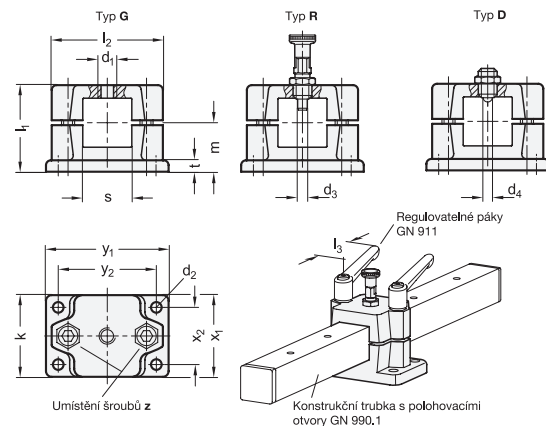

Označení	s	d1	d2	d3 Čep -0.05 Otvor +0.03/+0.08	d4	k Upínací délka	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	△
GN 147.7-V25-D-SW	V 25	M 8	6.5	-	3.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V25-G-SW	V 25	M 8	6.5	-	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V25-R-SW	V 25	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V30-D-SW	V 30	M 8	6.5	-	3.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V30-G-SW	V 30	M 8	6.5	-	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V30-R-SW	V 30	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V40-D-SW	V 40	M 12	11	-	6.5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V40-G-SW	V 40	M 12	11	-	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V40-R-SW	V 40	M 12	11	8	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V50-D-SW	V 50	M 12	11	-	6.5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699
GN 147.7-V50-G-SW	V 50	M 12	11	-	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699
GN 147.7-V50-R-SW	V 50	M 12	11	8	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699

KONSTRUKČNÍ INFORMACE

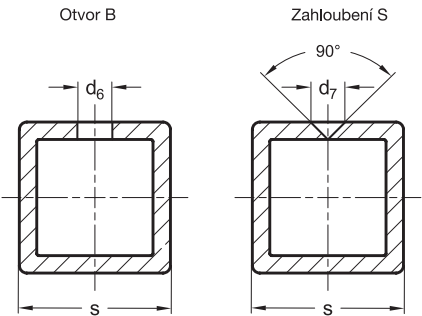

Čtvercové rozměry pro pojistné posuvné jednotky jsou navrženy pro konstrukční trubky GN 990. Uživatel je může opatřit pojistnými otvory (B nebo S) podle rozměrů uvedených v tabulce. Konstrukční trubky s pojistnými otvory mohou být objednány jako standardní součást GN 990.1. (see page) odříznuto na délku a zcela připraveno pro instalaci.

s	d6 + 0.3	d7 + 0.3	pro pojistné
Čtvercová	vývrt B	zahloubení	posuvné
	(pro typ R)	(u typu D)	jednotky
V 25	B 5	S 2.5	V 25
V 30	B 5	S 2.5	V 30
V 40	B 8	S 4.5	V 40
V 50	B 8	S 4.5	V 50

PŘÍKLADY MONTÁŽE

