

Upínací hlavy

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Upínací hlava

Nerezová ocel AISI 316L

Spékané

Šroub s válcovou hlavou ISO 4762

Nerezová ocel

INFORMACE

Upínací hlavy GN 150 mohou být jednoduše upnuty na jakoukoli hřídel.

Toho může být dosaženo bez předchozího opracování hřídele, přičemž se eliminuje počet montážních dílů a montážních úkonů.

Další výhodou je možnost umístění ramena páky do jakékoli požadované polohy.


Hřídel by měla být v rozmezí tolerance h11; při požadavku na přenos vyšších kroutících momentů lze dodat hlavu s drážkou pro pero.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 310 Pákové rukojeti (viz. strana 566)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

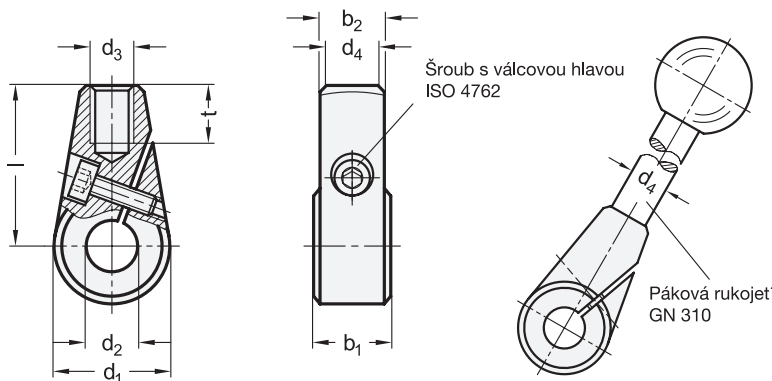

GN 150.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2 Otvor	b1 ±0.2	b2	d3	d4	Délka l	t min.	⚖
GN 150.5-24-B10	24	B 10	15.5	13	M 8	10	36	11	63
GN 150.5-24-B12	24	B 12	15.5	13	M 8	10	36	11	74
GN 150.5-28-B12	28	B 12	17.5	15	M 10	12	41	14	113
GN 150.5-28-B14	28	B 14	17.5	15	M 10	12	41	14	107
GN 150.5-32-B14	32	B 14	19.5	17	M 12	14	45	16	164
GN 150.5-32-B16	32	B 16	19.5	17	M 12	14	45	16	160