

Základny

Hliník / Nerezová ocel, 2 montážní otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. **2**: se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE


Upínací otvory základen GN 162.3 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Základny GN 162.3 jsou upevnitelné také na **profilové systémy**.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

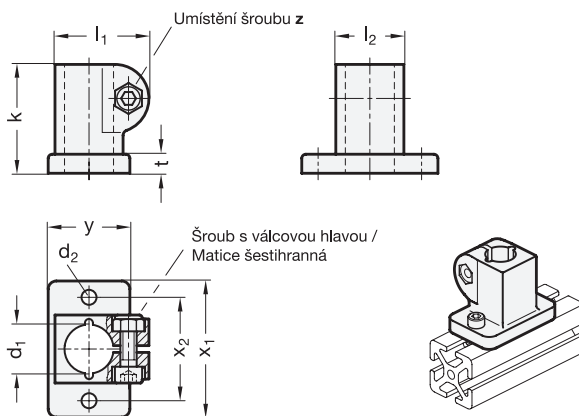

*Doplňte písmeno

SW
RAL9005

BL
Bez popisu

GN 162.3

Označení	d ₁ Otvor	d ₂	k Upínací délka	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y	z Umístění šroubu	⚖
GN 162.3-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	104
GN 162.3-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	91
GN 162.3-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	86
GN 162.3-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	79
GN 162.3-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	73
GN 162.3-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	60

Váha pro typ SW

GN 162.3-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂	k Upínací délka	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y	z Umístění šroubu	⚖
GN 162.3-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	194
GN 162.3-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	185
GN 162.3-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	180
GN 162.3-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	174
GN 162.3-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	162
GN 162.3-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	142