

Základny

Hliník, s upínacím šroubem

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 3: S upínacím šroubem z nerezové oceli DIN 913

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Montážní šrouby DIN 913

Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Upínací otvory základen GN 162.8 nejsou mechanicky obrobené a nejsou určené pro GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462 konstrukční trubky.

V místě šroubu **z** dochází ze strany upínacího šroubu ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

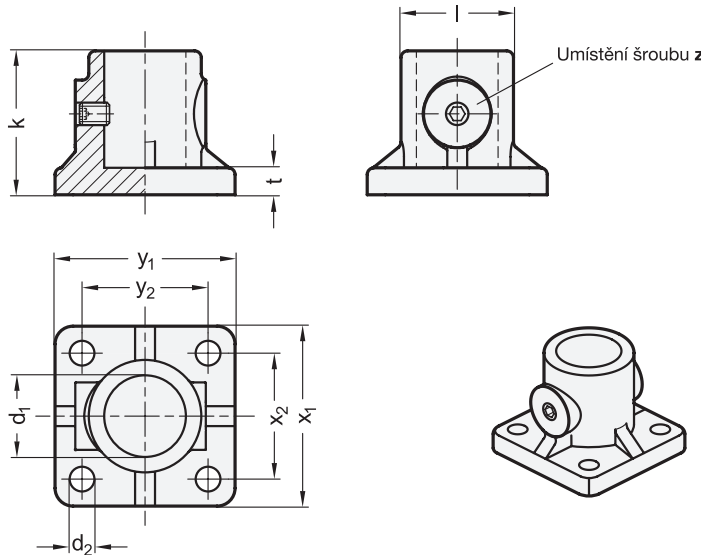

GN 162.8

Označení	d1	d2	k	l	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubu	⚖
GN 162.8-B10-3-BL	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B10-3-SW	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B12-3-BL	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B12-3-SW	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B14-3-BL	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B14-3-SW	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B15-3-BL	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B15-3-SW	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B16-3-BL	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B16-3-SW	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B18-3-BL	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38
GN 162.8-B18-3-SW	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38