

Základny

Hliník / Nerezová ocel, 4 montážní otvory

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku




INFORMACE

Upínací otvory základen GN 162 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

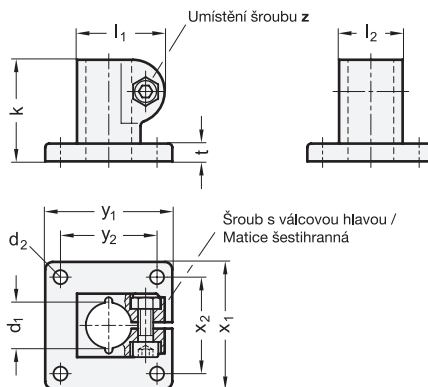

* Doplňte písmeno

SW **BL**
RAL9005 Bez popisu

GN 162-AL

Označení	d1 Otvor	d2	k Upínací délka	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubu	△
GN 162-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	97
GN 162-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	95
GN 162-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	89
GN 162-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	87
GN 162-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	85
GN 162-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	80

GN 162-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Otvor	d2	k Upínací délka	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubu	△
GN 162-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	238
GN 162-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	227
GN 162-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	213
GN 162-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	207
GN 162-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	200
GN 162-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	180

Váha pro typ SW