

Základny

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněními

Označení č.

- Č. **4**: s uzavřenými maticemi DIN 917 z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8
matně pískovaná

Vratový šroub DIN 603
Nerezová ocel

Uzavřená matice DIN 917 / Podložka
Nerezová ocel

Těsnění

- Těsnící disky
Plast (Polyacetal POM)
- Vymezovací kroužek
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMACE

Upínací otvory základen GN 163.5 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Vratový šroub a uzavřená matice v místě šroubového spojení **z** zmenšují průřez vrtaného otvoru pro upnutí. Typ B je vybaven těsněními v místech se šrouby.


Pokud je žádoucí upínání bez použití nářadí, lze uzavřenou matici nahradit seřiditelnými ručními pákami GN 911.3 (viz. strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

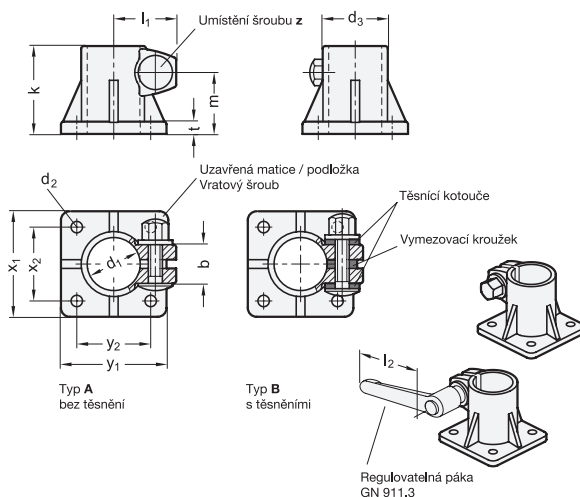

GN 163.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	b	d ₂	d ₃	k Upínací délka	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l ₂	⚖
GN 163.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305

GN 163.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	b	d ₂	d ₃	k Upínací délka	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l ₂	⚖
GN 163.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305