

Základny

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985
Nerezová ocel AISI 304

Samozašifovací díky polyamidovému kroužku




INFORMACE

Upínací otvory základen GN 163 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

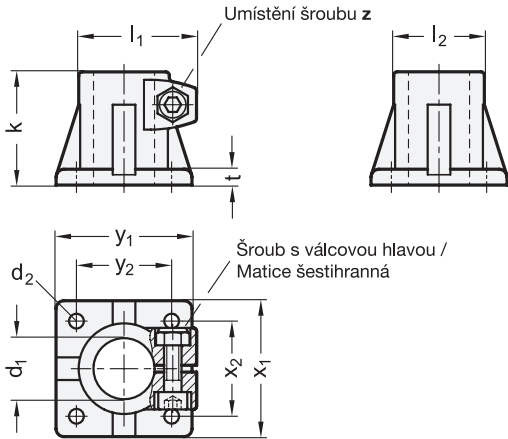

*Doplňte písmeno

SW RAL9005
BL Bez popisu

GN 163

Označení	d ₁ Otvor	k Upínací délka	d ₂	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Δ
GN 163-B20-50-2-*	B 20	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	200
GN 163-B25-50-2-*	B 25	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	176
GN 163-B30-50-2-*	B 30	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	154
GN 163-B30-70-2-*	B 30	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	530
GN 163-B32-70-2-*	B 32	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	505
GN 163-B35-70-2-*	B 35	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	484
GN 163-B40-70-2-*	B 40	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	470
GN 163-B40-85-2-*	B 40	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	870
GN 163-B42-85-2-*	B 42	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	829
GN 163-B45-85-2-*	B 45	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	775
GN 163-B48-85-2-*	B 48	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	710
GN 163-B50-85-2-*	B 50	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	700
GN 163-B60-100-2-*	B 60	100	11	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	975

Váha pro typ SW