

Jezdci s čelní přírubou

Hliník, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozašifovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Jezdci s čelní přírubou GN 165.1 jsou založeny na použití základěn. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce.

Při umístění šroubu v poloze **z** lze seřizovat vůli vodicích otvorů d_1 / s nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

- List of Linear Actuator Connector Types (viz. strana)





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

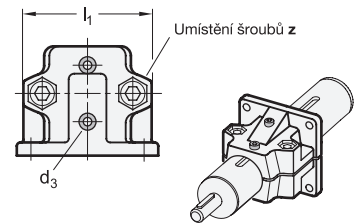

GN 165.1

Označení	d1 Otvor	s Čtver- cová	d2	d3 Montage- schroeven op de klemverbin- ding	k Upínací délka	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 165.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	946
GN 165.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	980
GN 165.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	960