

Základny široké

Hliník, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajíšťovací díky polyamidovému kroužku

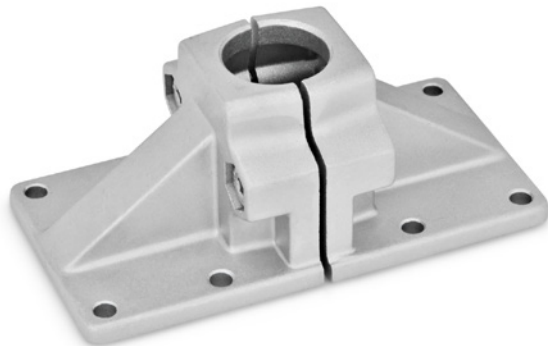

INFORMACE

Upínací otvory širokých základů GN 167 nejsou obrobené a jsou navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902)
- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

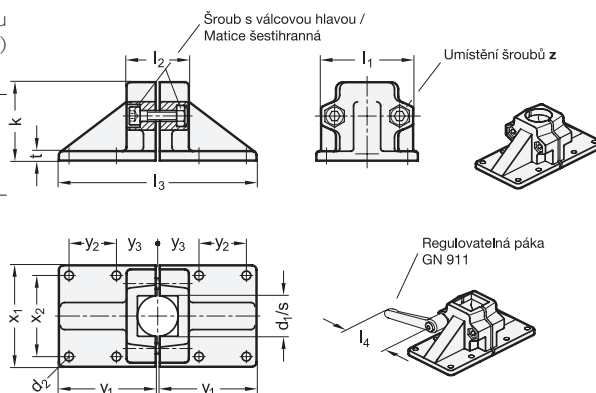

* Doplňte písmeno

SW RAL9005 Bez popisu **BL**

GN 167-B

Označení	d1 Otvor	d2	k Upínací délka	l1	l2	l3	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z 14	
GN 167-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	394
GN 167-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	388
GN 167-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	384
GN 167-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1222
GN 167-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1214
GN 167-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1194
GN 167-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1172
GN 167-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1154
GN 167-B60-2-*	B 60	11	100	108.5	82	260	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	1136

GN 167-S

Označení	s Čtvercová	d2	k Upínací délka	l1	l2	l3	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z 14	
GN 167-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	398
GN 167-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	374
GN 167-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	368
GN 167-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1260
GN 167-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1148
GN 167-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1048
GN 167-V60-2-*	V 60	11	100	108.5	82	260	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	948

Váha pro typ SW