

Polohovací nohy

Nerezová ocel, shoda s FDA

SPECIFIKACE

Typy (základna)

- Typ **C3**: leštěný povrch, pryžová podložka, vulkanizovaná, černá
- Typ **C4**: leštěný povrch, pryžová podložka, vulkanizovaná, barva bílá
- Typ **C7**: leštěný povrch, pryžová podložka, vulkanizovaná, modrý

Provedení se závitovými čepy

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole
- Provedení **V**: bez matice, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **VK**: s maticí, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **W**: s nastavitelnou vložkou, zakrytý závit a plošky pro klíč dole

Základna

Nerezová ocel AISI 304

Závitový čep

Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranné ISO 4032

Nerezová ocel

Pryžová podložka

- černá / modrý: Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)
- barva bílá: Silikonová pryž (MVQ)
- materiál vyhovující FDA
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A
- vulkanizovaná

INFORMACE

Polohovací nohy GN 17 jsou vhodné pro použití v agresivních prostředích.

Šikmé povrchy pro stékání vody a vysoká kvalita povrchové úpravy základní desky zjednodušují čištění a zabraňují hromadění prachu nebo nečistot. Podložka z vulkanizované pryže v provedení podle FDA utěsňuje základnu vůči opěrnému povrchu, a umožňuje tak použití noh například v provozních oblastech potravinářského nebo farmaceutického průmyslu.

Polohovací nohy jsou dodávány v sestaveném stavu a nelze je rozebrat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)




ZATÍŽITELNOST POLOHOVACÍCH NOH





Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně. Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.


Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.

(Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je přitom $\geq 500 \text{ N/mm}^2$). Uvedené podrobné informace, které se týkají pevnosti, jsou nezávazné směrné hodnoty, z nichž nelze odvozovat žádnou odpovědnost. Obecně tedy nepředstavují záruku kvality.

Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.

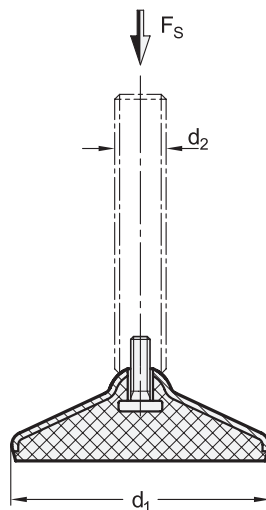


Provedení se závítovými čepy	
	
Vnější šestihran dole S: bez matice SK: s maticí (M 8...M 12)	Plošky pro klíč dole T: bez matice TK: s maticí (M 16...M 30)
	
Vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole V: bez matice VK: s maticí (M 16...M 24)	Zakrytý závit a plošky pro klíč dole W: s nastavitelným válcem (M 16...M 24)

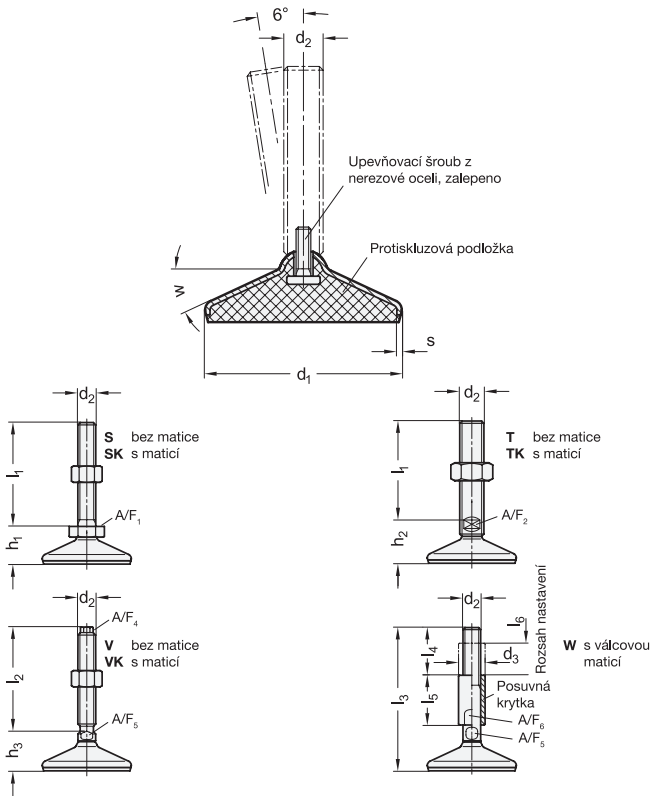

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Polohovací prvky 11

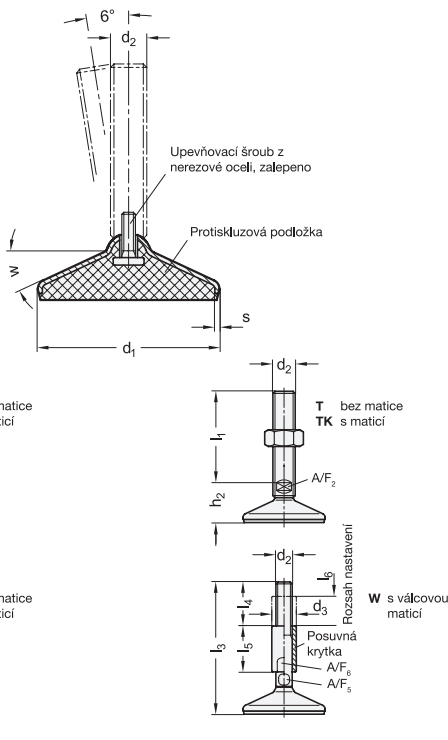

*Doplňte písmeno
C3 C4 C7

GN 17-S

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w ve °	Statické zatížení Fs [kN]	
GN 17-60-M8-40-*S	60	M 8	40	31	2	17	32	8	120
GN 17-60-M8-50-*S	60	M 8	50	31	2	17	32	8	123
GN 17-60-M8-63-*S	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128
GN 17-60-M10-50-*S	60	M 10	50	31	2	17	32	14	133
GN 17-60-M10-60-*S	60	M 10	60	31	2	17	32	14	137
GN 17-60-M10-80-*S	60	M 10	80	31	2	17	32	14	147
GN 17-60-M10-100-*S	60	M 10	100	31	2	17	32	14	158
GN 17-60-M12-60-*S	60	M 12	60	31	2	17	32	14	151
GN 17-60-M12-80-*S	60	M 12	80	31	2	17	32	14	165
GN 17-60-M12-100-*S	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180
GN 17-60-M12-125-*S	60	M 12	125	31	2	17	32	14	197
GN 17-80-M8-40-*S	80	M 8	40	33	2	17	26	8	192
GN 17-80-M8-50-*S	80	M 8	50	33	2	17	26	8	195
GN 17-80-M8-63-*S	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200
GN 17-80-M10-50-*S	80	M 10	50	33	2	17	26	14	206
GN 17-80-M10-60-*S	80	M 10	60	33	2	17	26	14	210
GN 17-80-M10-80-*S	80	M 10	80	33	2	17	26	14	220
GN 17-80-M10-100-*S	80	M 10	100	33	2	17	26	14	231
GN 17-80-M12-60-*S	80	M 12	60	33	2	17	26	14	224
GN 17-80-M12-80-*S	80	M 12	80	33	2	17	26	14	238
GN 17-80-M12-100-*S	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253
GN 17-80-M12-125-*S	80	M 12	125	33	2	17	26	14	270
GN 17-100-M8-40-*S	100	M 8	40	35	2	17	22	8	287
GN 17-100-M8-50-*S	100	M 8	50	35	2	17	22	8	290
GN 17-100-M8-63-*S	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295
GN 17-100-M10-50-*S	100	M 10	50	35	2	17	22	14	301
GN 17-100-M10-60-*S	100	M 10	60	35	2	17	22	14	305
GN 17-100-M10-80-*S	100	M 10	80	35	2	17	22	14	315
GN 17-100-M10-100-*S	100	M 10	100	35	2	17	22	14	326
GN 17-100-M12-60-*S	100	M 12	60	35	2	17	22	16	319
GN 17-100-M12-80-*S	100	M 12	80	35	2	17	22	16	333
GN 17-100-M12-100-*S	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348
GN 17-100-M12-125-*S	100	M 12	125	35	2	17	22	16	365

Váha pro typ C3

GN 17-SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w ve °	Statické zatížení Fs [kN]	
GN 17-60-M8-40-*SK	60	M 8	40	31	2	17	32	8	124
GN 17-60-M8-50-*SK	60	M 8	50	31	2	17	32	8	127
GN 17-60-M8-63-*SK	60	M 8	63	31	2	17	32	8	132
GN 17-60-M10-50-*SK	60	M 10	50	31	2	17	32	14	142
GN 17-60-M10-60-*SK	60	M 10	60	31	2	17	32	14	146
GN 17-60-M10-80-*SK	60	M 10	80	31	2	17	32	14	156
GN 17-60-M10-100-*SK	60	M 10	100	31	2	17	32	14	167
GN 17-60-M12-60-*SK	60	M 12	60	31	2	17	32	14	163
GN 17-60-M12-80-*SK	60	M 12	80	31	2	17	32	14	177
GN 17-60-M12-100-*SK	60	M 12	100	31	2	17	32	14	192
GN 17-60-M12-125-*SK	60	M 12	125	31	2	17	32	14	209
GN 17-80-M8-40-*SK	80	M 8	40	33	2	17	26	8	196
GN 17-80-M8-50-*SK	80	M 8	50	33	2	17	26	8	199
GN 17-80-M8-63-*SK	80	M 8	63	33	2	17	26	8	204
GN 17-80-M10-50-*SK	80	M 10	50	33	2	17	26	14	215
GN 17-80-M10-60-*SK	80	M 10	60	33	2	17	26	14	219
GN 17-80-M10-80-*SK	80	M 10	80	33	2	17	26	14	229
GN 17-80-M10-100-*SK	80	M 10	100	33	2	17	26	14	240
GN 17-80-M12-60-*SK	80	M 12	60	33	2	17	26	14	236
GN 17-80-M12-80-*SK	80	M 12	80	33	2	17	26	14	250
GN 17-80-M12-100-*SK	80	M 12	100	33	2	17	26	14	265
GN 17-80-M12-125-*SK	80	M 12	125	33	2	17	26	14	282
GN 17-100-M8-40-*SK	100	M 8	40	35	2	17	22	8	291
GN 17-100-M8-50-*SK	100	M 8	50	35	2	17	22	8	294
GN 17-100-M8-63-*SK	100	M 8	63	35	2	17	22	8	299
GN 17-100-M10-50-*SK	100	M 10	50	35	2	17	22	14	310
GN 17-100-M10-60-*SK	100	M 10	60	35	2	17	22	14	314
GN 17-100-M10-80-*SK	100	M 10	80	35	2	17	22	14	324
GN 17-100-M10-100-*SK	100	M 10	100	35	2	17	22	14	335
GN 17-100-M12-60-*SK	100	M 12	60	35	2	17	22	16	331
GN 17-100-M12-80-*SK	100	M 12	80	35	2	17	22	16	345
GN 17-100-M12-100-*SK	100	M 12	100	35	2	17	22	16	360
GN 17-100-M12-125-*SK	100	M 12	125	35	2	17	22	16	377

Váha pro typ C3


*Doplňte písmeno
C3 C4 C7

GN 17-T										STAINLESS STEEL
Označení	d1	d2	l1	h2	s	A/F2	w ve °	Statické zatížení Fs [kN]		
GN 17-60-M16-75-*T	60	M 16	75	37	2	12	32	14	209	
GN 17-60-M16-100-*T	60	M 16	100	37	2	12	32	14	242	
GN 17-60-M16-125-*T	60	M 16	125	37	2	12	32	14	274	
GN 17-60-M16-150-*T	60	M 16	150	37	2	12	32	14	306	
GN 17-60-M16-200-*T	60	M 16	200	37	2	12	32	14	370	
GN 17-60-M16-250-*T	60	M 16	250	37	2	12	32	14	434	
GN 17-80-M16-75-*T	80	M 16	75	39	2	12	26	14	282	
GN 17-80-M16-100-*T	80	M 16	100	39	2	12	26	14	315	
GN 17-80-M16-125-*T	80	M 16	125	39	2	12	26	14	347	
GN 17-80-M16-150-*T	80	M 16	150	39	2	12	26	14	379	
GN 17-80-M16-200-*T	80	M 16	200	39	2	12	26	14	443	
GN 17-80-M16-250-*T	80	M 16	250	39	2	12	26	14	507	
GN 17-80-M20-75-*T	80	M 20	75	39	2	15	26	32	338	
GN 17-80-M20-100-*T	80	M 20	100	39	2	15	26	32	397	
GN 17-80-M20-125-*T	80	M 20	125	39	2	15	26	32	447	
GN 17-80-M20-150-*T	80	M 20	150	39	2	15	26	32	498	
GN 17-80-M20-200-*T	80	M 20	200	39	2	15	26	32	598	
GN 17-80-M20-250-*T	80	M 20	250	39	2	15	26	32	698	
GN 17-80-M24-100-*T	80	M 24	100	41	2	19	26	36	505	
GN 17-80-M24-125-*T	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585	
GN 17-80-M24-150-*T	80	M 24	150	41	2	19	26	36	651	
GN 17-80-M24-200-*T	80	M 24	200	41	2	19	26	36	797	
GN 17-80-M24-300-*T	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1347	
GN 17-100-M16-75-*T	100	M 16	75	41	2	12	22	24	377	
GN 17-100-M16-100-*T	100	M 16	100	41	2	12	22	24	410	
GN 17-100-M16-125-*T	100	M 16	125	41	2	12	22	24	442	
GN 17-100-M16-150-*T	100	M 16	150	41	2	12	22	24	474	
GN 17-100-M16-200-*T	100	M 16	200	41	2	12	22	24	538	
GN 17-100-M16-250-*T	100	M 16	250	41	2	12	22	24	602	
GN 17-100-M20-75-*T	100	M 20	75	41	2	15	22	26	433	
GN 17-100-M20-100-*T	100	M 20	100	41	2	15	22	26	492	
GN 17-100-M20-125-*T	100	M 20	125	41	2	15	22	26	542	
GN 17-100-M20-150-*T	100	M 20	150	41	2	15	22	26	593	
GN 17-100-M20-200-*T	100	M 20	200	41	2	15	22	26	693	
GN 17-100-M20-250-*T	100	M 20	250	41	2	15	22	26	794	
GN 17-100-M24-100-*T	100	M 24	100	43	2	19	22	28	600	
GN 17-100-M24-125-*T	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680	
GN 17-100-M24-150-*T	100	M 24	150	43	2	19	22	28	746	
GN 17-100-M24-200-*T	100	M 24	200	43	2	19	22	28	892	
GN 17-100-M24-300-*T	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1442	
GN 17-120-M20-75-*T	120	M 20	75	43	2	15	20	26	554	
GN 17-120-M20-100-*T	120	M 20	100	43	2	15	20	26	613	
GN 17-120-M20-125-*T	120	M 20	125	43	2	15	20	26	663	
GN 17-120-M20-150-*T	120	M 20	150	43	2	15	20	26	714	
GN 17-120-M20-200-*T	120	M 20	200	43	2	15	20	26	814	
GN 17-120-M20-250-*T	120	M 20	250	43	2	15	20	26	914	
GN 17-120-M24-100-*T	120	M 24	100	46	2	19	20	26	721	
GN 17-120-M24-125-*T	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801	
GN 17-120-M24-150-*T	120	M 24	150	46	2	19	20	26	867	
GN 17-120-M24-200-*T	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1013	
GN 17-120-M24-300-*T	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1563	
GN 17-120-M30-100-*T	120	M 30	100	50	2	24	20	26	964	
GN 17-120-M30-125-*T	120	M 30	125	50	2	24	20	26	1060	
GN 17-120-M30-150-*T	120	M 30	150	50	2	24	20	26	1178	
GN 17-120-M30-200-*T	120	M 30	200	50	2	24	20	26	1415	
GN 17-120-M30-300-*T	120	M 30	300	50	2	24	20	26	1926	

Váha pro typ C3

Vzory Elesa a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukcí výkresů vždy uvádějte zdroj.



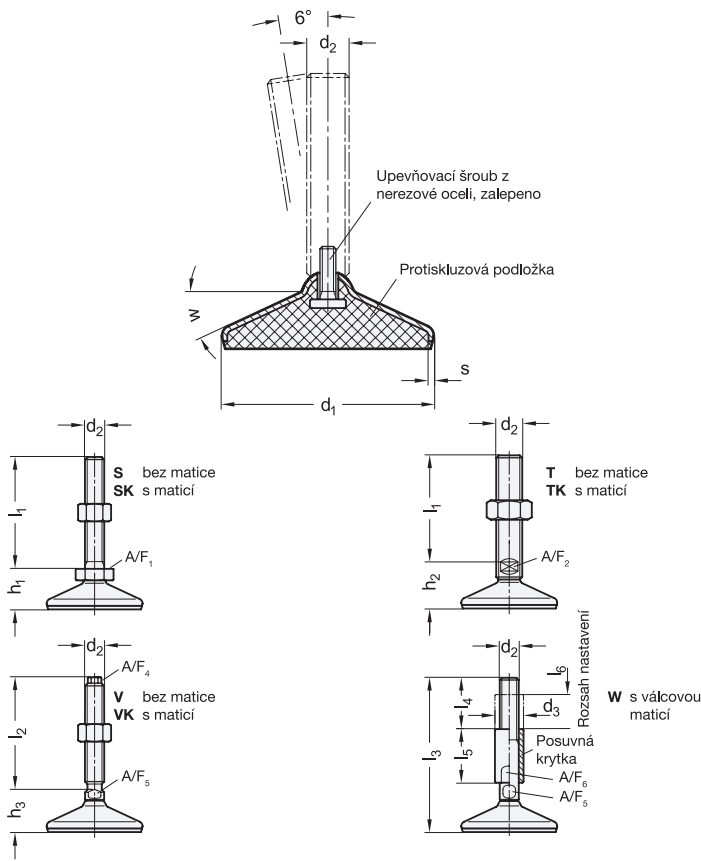

* Doplněte písmeno
C3 C4 C7

GN 17-V

STAINLESS STEEL

GN 17-VK


STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w	ve °	Statické zatížení Fs [kN]	⚖
GN 17-60-M16-75-*V	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	200	
GN 17-60-M16-100-*V	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	234	
GN 17-60-M16-125-*V	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	266	
GN 17-60-M16-150-*V	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	299	
GN 17-80-M16-75-*V	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	273	
GN 17-80-M16-100-*V	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	307	
GN 17-80-M16-125-*V	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	339	
GN 17-80-M16-150-*V	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	372	
GN 17-80-M20-100-*V	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	388	
GN 17-80-M20-125-*V	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	439	
GN 17-80-M20-150-*V	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	491	
GN 17-80-M20-200-*V	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	596	
GN 17-80-M24-100-*V	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	491	
GN 17-80-M24-150-*V	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	639	
GN 17-80-M24-200-*V	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	785	
GN 17-100-M16-75-*V	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	368	
GN 17-100-M16-100-*V	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	402	
GN 17-100-M16-125-*V	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	434	
GN 17-100-M16-150-*V	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	467	
GN 17-100-M20-100-*V	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	483	
GN 17-100-M20-125-*V	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	534	
GN 17-100-M20-150-*V	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	586	
GN 17-100-M20-200-*V	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	691	
GN 17-100-M24-100-*V	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	586	
GN 17-100-M24-150-*V	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	734	
GN 17-100-M24-200-*V	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	880	

Váha pro typ C3

Označení	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w	ve °	Statické zatížení Fs [kN]	⚖
GN 17-60-M16-75-*VK	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	229	
GN 17-60-M16-100-*VK	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	263	
GN 17-60-M16-125-*VK	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	295	
GN 17-60-M16-150-*VK	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	328	
GN 17-80-M16-75-*VK	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	302	
GN 17-80-M16-100-*VK	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	336	
GN 17-80-M16-125-*VK	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	368	
GN 17-80-M16-150-*VK	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	401	
GN 17-80-M20-100-*VK	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	443	
GN 17-80-M20-125-*VK	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	494	
GN 17-80-M20-150-*VK	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	546	
GN 17-80-M20-200-*VK	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	651	
GN 17-80-M24-100-*VK	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	591	
GN 17-80-M24-150-*VK	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	739	
GN 17-80-M24-200-*VK	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	885	
GN 17-100-M16-75-*VK	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	397	
GN 17-100-M16-100-*VK	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	431	
GN 17-100-M16-125-*VK	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	463	
GN 17-100-M16-150-*VK	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	496	
GN 17-100-M20-100-*VK	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	538	
GN 17-100-M20-125-*VK	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	589	
GN 17-100-M20-150-*VK	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	641	
GN 17-100-M20-200-*VK	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	746	
GN 17-100-M24-100-*VK	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	686	
GN 17-100-M24-150-*VK	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	834	
GN 17-100-M24-200-*VK	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	980	

Váha pro typ C3

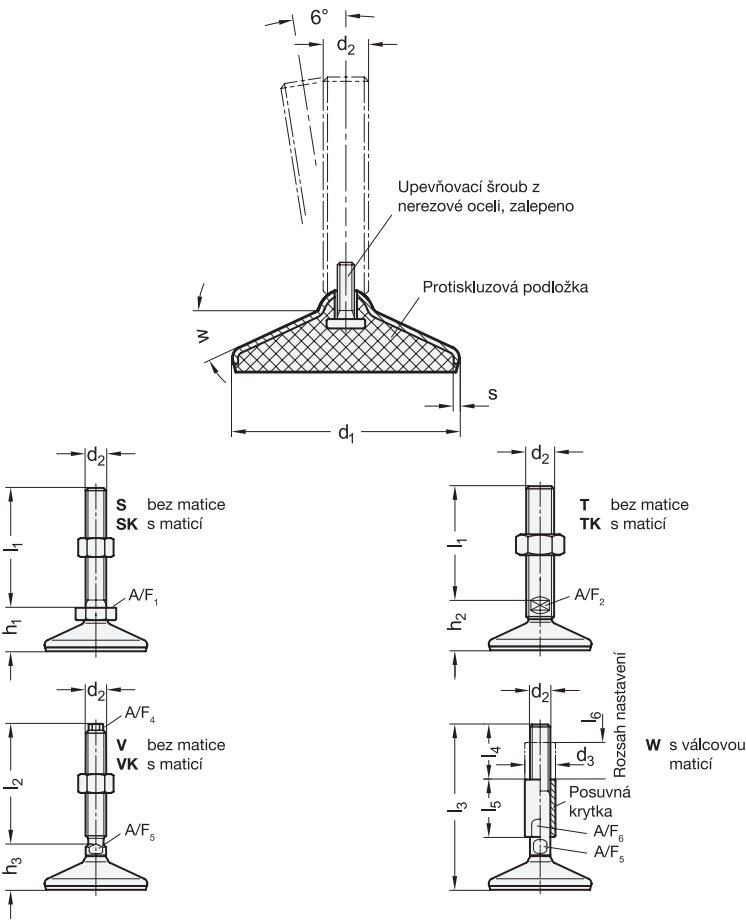

*Doplňte písmeno
C3 C4 C7

GN 17-W

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l3	d3	l4	l5	l6	s	A/F5	A/F6	w ve °	Statické zatížení Fs [kN]	⚖
GN 17-60-M16-129-*W	60	M 16	129	24	45	45	29	2	12	20	32	14	327
GN 17-60-M16-154-*W	60	M 16	154	24	45	45	29	2	12	20	32	14	364
GN 17-60-M16-179-*W	60	M 16	179	24	45	45	29	2	12	20	32	14	405
GN 17-60-M16-204-*W	60	M 16	204	24	45	45	29	2	12	20	32	14	445
GN 17-80-M16-131-*W	80	M 16	131	24	45	45	29	2	12	20	26	14	400
GN 17-80-M16-156-*W	80	M 16	156	24	45	45	29	2	12	20	26	14	437
GN 17-80-M16-181-*W	80	M 16	181	24	45	45	29	2	12	20	26	14	478
GN 17-80-M16-206-*W	80	M 16	206	24	45	45	29	2	12	20	26	14	518
GN 17-80-M20-155-*W	80	M 20	155	30	56	56	36	2	16	24	26	32	618
GN 17-80-M20-180-*W	80	M 20	180	30	56	56	36	2	16	24	26	32	681
GN 17-80-M20-205-*W	80	M 20	205	30	56	56	36	2	16	24	26	32	744
GN 17-80-M20-255-*W	80	M 20	255	30	56	56	36	2	16	24	26	32	868
GN 17-80-M24-179-*W	80	M 24	179	35	67	67	42	2	20	30	26	36	920
GN 17-80-M24-229-*W	80	M 24	229	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1098
GN 17-80-M24-279-*W	80	M 24	279	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1277
GN 17-100-M16-133-*W	100	M 16	133	24	45	45	29	2	12	20	22	24	495
GN 17-100-M16-158-*W	100	M 16	158	24	45	45	29	2	12	20	22	24	532
GN 17-100-M16-183-*W	100	M 16	183	24	45	45	29	2	12	20	22	24	573
GN 17-100-M16-208-*W	100	M 16	208	24	45	45	29	2	12	20	22	24	613
GN 17-100-M20-157-*W	100	M 20	157	30	56	56	36	2	16	24	22	26	713
GN 17-100-M20-182-*W	100	M 20	182	30	56	56	36	2	16	24	22	26	776
GN 17-100-M20-207-*W	100	M 20	207	30	56	56	36	2	16	24	22	26	839
GN 17-100-M20-257-*W	100	M 20	257	30	56	56	36	2	16	24	22	26	963
GN 17-100-M24-181-*W	100	M 24	181	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1015
GN 17-100-M24-231-*W	100	M 24	231	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1193
GN 17-100-M24-281-*W	100	M 24	281	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1372

Váha pro typ C3

