

Polohovací nohy

Nerezová ocel, shoda s FDA

SPECIFIKACE

Typy (základna)

- Typ **C3**: leštěný povrch, pryžová podložka, vulkanizovaná, černá
- Typ **C4**: leštěný povrch, pryžová podložka, vulkanizovaná, barva bílá
- Typ **C7**: leštěný povrch, pryžová podložka, vulkanizovaná, modrý

Provedení se závitovými čepy

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole

Základna

Nerezová ocel AISI 316L

Závitový čep

Nerezová ocel AISI 316L

Matice šestihranné ISO 4032

Nerezová ocel

Pryžová podložka

- černá / modrý: Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)
- barva bílá: Silikonová pryž (MVQ)
- materiál vyhovující FDA
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A
- vulkanizovaná

INFORMACE

Polohovací nohy GN 18 jsou vhodné zejména pro použití v agresivních prostředích.

Šikmé povrchy pro stékání vody a vysoká kvalita povrchové úpravy základní desky zjednodušují čištění a zabraňují hromadění prachu nebo nečistot. Podložka z vulkanizované pryže v provedení podle FDA utěsňuje základnu vůči opěrnému povrchu, a umožňuje tak použití noh například v provozních oblastech potravinářského nebo farmaceutického průmyslu.

Polohovací nohy jsou dodávány v sestaveném stavu a nelze je rozebírat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)




ZATÍŽITELNOST POLOHOVACÍCH NOH



Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně. Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.


Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.


(Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je přitom $\geq 500 \text{ N/mm}^2$). Uvedené podrobné informace, které se týkají pevnosti, jsou nezávazné směrné hodnoty, z nichž nelze odvozovat žádnou odpovědnost. Obecně tedy nepředstavují záruku kvality.

Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.

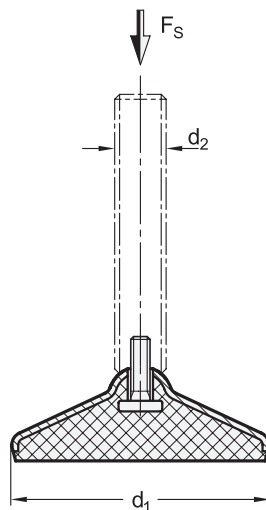

Provedení se závitovými čepy	
	
vnější šestihran dole S: bez matice SK: s maticí (M 8...M 12)	Plošky pro klíč dole T: bez matice TK: s maticí (M 16...M 24)

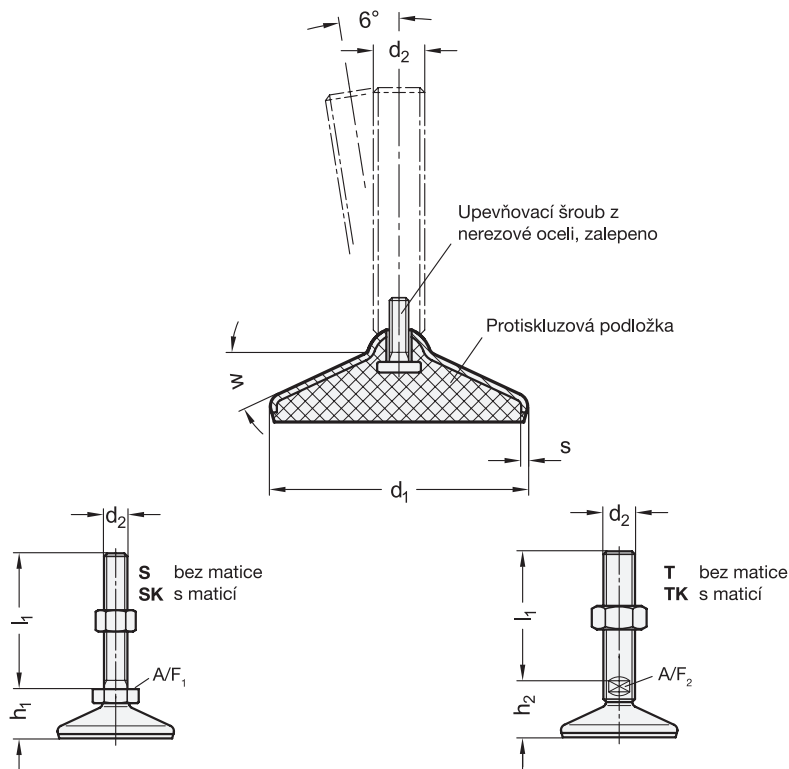

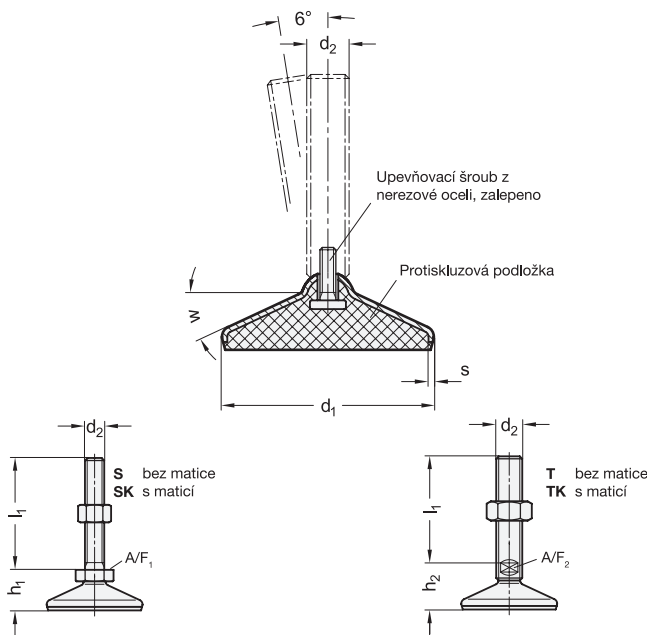

*Doplňte písmeno
C3 C4 C7

GN 18-S

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w	ve °	Statické zatížení Fs [kN]	
GN 18-60-M8-40-*S	60	M 8	40	31	2	17	32	8	115	
GN 18-60-M8-50-*S	60	M 8	50	31	2	17	32	8	124	
GN 18-60-M8-63-*S	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128	
GN 18-60-M10-50-*S	60	M 10	50	31	2	17	32	14	134	
GN 18-60-M10-60-*S	60	M 10	60	31	2	17	32	14	139	
GN 18-60-M10-80-*S	60	M 10	80	31	2	17	32	14	149	
GN 18-60-M10-100-*S	60	M 10	100	31	2	17	32	14	159	
GN 18-60-M12-60-*S	60	M 12	60	31	2	17	32	14	152	
GN 18-60-M12-80-*S	60	M 12	80	31	2	17	32	14	166	
GN 18-60-M12-100-*S	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180	
GN 18-60-M12-125-*S	60	M 12	125	31	2	17	32	14	198	
GN 18-80-M8-40-*S	80	M 8	40	33	2	17	26	8	193	
GN 18-80-M8-50-*S	80	M 8	50	33	2	17	26	8	196	
GN 18-80-M8-63-*S	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200	
GN 18-80-M10-50-*S	80	M 10	50	33	2	17	26	14	207	
GN 18-80-M10-60-*S	80	M 10	60	33	2	17	26	14	212	
GN 18-80-M10-80-*S	80	M 10	80	33	2	17	26	14	222	
GN 18-80-M10-100-*S	80	M 10	100	33	2	17	26	14	232	
GN 18-80-M12-60-*S	80	M 12	60	33	2	17	26	14	225	
GN 18-80-M12-80-*S	80	M 12	80	33	2	17	26	14	239	
GN 18-80-M12-100-*S	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253	
GN 18-80-M12-125-*S	80	M 12	125	33	2	17	26	14	272	
GN 18-100-M8-40-*S	100	M 8	40	35	2	17	22	8	288	
GN 18-100-M8-50-*S	100	M 8	50	35	2	17	22	8	291	
GN 18-100-M8-63-*S	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295	
GN 18-100-M10-50-*S	100	M 10	50	35	2	17	22	14	302	
GN 18-100-M10-60-*S	100	M 10	60	35	2	17	22	14	307	
GN 18-100-M10-80-*S	100	M 10	80	35	2	17	22	14	317	
GN 18-100-M10-100-*S	100	M 10	100	35	2	17	22	14	327	
GN 18-100-M12-60-*S	100	M 12	60	35	2	17	22	16	320	
GN 18-100-M12-80-*S	100	M 12	80	35	2	17	22	16	334	
GN 18-100-M12-100-*S	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348	
GN 18-100-M12-125-*S	100	M 12	125	35	2	17	22	16	366	


GN 18-SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w	ve °	Statické zatížení Fs [kN]	
GN 18-60-M8-40-*SK	60	M 8	40	31	2	17	32	8	125	
GN 18-60-M8-50-*SK	60	M 8	50	31	2	17	32	8	128	
GN 18-60-M8-63-*SK	60	M 8	63	31	2	17	32	8	132	
GN 18-60-M10-50-*SK	60	M 10	50	31	2	17	32	14	143	
GN 18-60-M10-60-*SK	60	M 10	60	31	2	17	32	14	148	
GN 18-60-M10-80-*SK	60	M 10	80	31	2	17	32	14	158	
GN 18-60-M10-100-*SK	60	M 10	100	31	2	17	32	14	168	
GN 18-60-M12-60-*SK	60	M 12	60	31	2	17	32	14	161	
GN 18-60-M12-80-*SK	60	M 12	80	31	2	17	32	14	175	
GN 18-60-M12-100-*SK	60	M 12	100	31	2	17	32	14	189	
GN 18-60-M12-125-*SK	60	M 12	125	31	2	17	32	14	208	
GN 18-80-M8-40-*SK	80	M 8	40	33	2	17	26	8	197	
GN 18-80-M8-50-*SK	80	M 8	50	33	2	17	26	8	200	
GN 18-80-M8-63-*SK	80	M 8	63	33	2	17	26	8	204	
GN 18-80-M10-50-*SK	80	M 10	50	33	2	17	26	14	216	
GN 18-80-M10-60-*SK	80	M 10	60	33	2	17	26	14	221	
GN 18-80-M10-80-*SK	80	M 10	80	33	2	17	26	14	231	
GN 18-80-M10-100-*SK	80	M 10	100	33	2	17	26	14	241	
GN 18-80-M12-60-*SK	80	M 12	60	33	2	17	26	14	234	
GN 18-80-M12-80-*SK	80	M 12	80	33	2	17	26	14	248	
GN 18-80-M12-100-*SK	80	M 12	100	33	2	17	26	14	262	
GN 18-80-M12-125-*SK	80	M 12	125	33	2	17	26	14	280	
GN 18-100-M8-40-*SK	100	M 8	40	35	2	17	22	8	292	
GN 18-100-M8-50-*SK	100	M 8	50	35	2	17	22	8	295	
GN 18-100-M8-63-*SK	100	M 8	63	35	2	17	22	8	299	
GN 18-100-M10-50-*SK	100	M 10	50	35	2	17	22	14	311	
GN 18-100-M10-60-*SK	100	M 10	60	35	2	17	22	14	316	
GN 18-100-M10-80-*SK	100	M 10	80	35	2	17	22	14	326	
GN 18-100-M10-100-*SK	100	M 10	100	35	2	17	22	14	336	
GN 18-100-M12-60-*SK	100	M 12	60	35	2	17	22	16	329	
GN 18-100-M12-80-*SK	100	M 12	80	35	2	17	22	16	343	
GN 18-100-M12-100-*SK	100	M 12	100	35	2	17	22	16	357	
GN 18-100-M12-125-*SK	100	M 12	125	35	2	17	22	16	376	

Váha pro typ C3

Váha pro typ C3

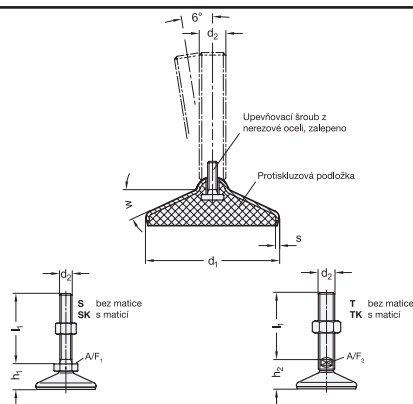

* Doplněte písmeno
C3 C4 C7

GN 18-T

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	h2	s	A/F2	w ve °	Statické zatížení Fs [kN]	
GN 18-60-M16-75-*T	60	M 16	75	37	2	12	32	14	211
GN 18-60-M16-100-*T	60	M 16	100	37	2	12	32	14	244
GN 18-60-M16-125-*T	60	M 16	125	37	2	12	32	14	277
GN 18-60-M16-150-*T	60	M 16	150	37	2	12	32	14	313
GN 18-60-M16-200-*T	60	M 16	200	37	2	12	32	14	376
GN 18-60-M16-250-*T	60	M 16	250	37	2	12	32	14	442
GN 18-80-M16-75-*T	80	M 16	75	39	2	12	26	14	284
GN 18-80-M16-100-*T	80	M 16	100	39	2	12	26	14	317
GN 18-80-M16-125-*T	80	M 16	125	39	2	12	26	14	350
GN 18-80-M16-150-*T	80	M 16	150	39	2	12	26	14	386
GN 18-80-M16-200-*T	80	M 16	200	39	2	12	26	14	449
GN 18-80-M16-250-*T	80	M 16	250	39	2	12	26	14	515
GN 18-80-M20-75-*T	80	M 20	75	39	2	15	26	32	349
GN 18-80-M20-100-*T	80	M 20	100	39	2	15	26	32	401
GN 18-80-M20-125-*T	80	M 20	125	39	2	15	26	32	452
GN 18-80-M20-150-*T	80	M 20	150	39	2	15	26	32	507
GN 18-80-M20-200-*T	80	M 20	200	39	2	15	26	32	607
GN 18-80-M20-250-*T	80	M 20	250	39	2	15	26	32	710
GN 18-80-M24-100-*T	80	M 24	100	41	2	19	26	36	510
GN 18-80-M24-125-*T	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585
GN 18-80-M24-150-*T	80	M 24	150	41	2	19	26	36	660
GN 18-80-M24-200-*T	80	M 24	200	41	2	19	26	36	810
GN 18-80-M24-300-*T	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1110
GN 18-100-M16-75-*T	100	M 16	75	41	2	12	22	24	379
GN 18-100-M16-100-*T	100	M 16	100	41	2	12	22	24	412
GN 18-100-M16-125-*T	100	M 16	125	41	2	12	22	24	445
GN 18-100-M16-150-*T	100	M 16	150	41	2	12	22	24	481
GN 18-100-M16-200-*T	100	M 16	200	41	2	12	22	24	544
GN 18-100-M16-250-*T	100	M 16	250	41	2	12	22	24	610
GN 18-100-M20-75-*T	100	M 20	75	41	2	15	22	26	444
GN 18-100-M20-100-*T	100	M 20	100	41	2	15	22	26	496
GN 18-100-M20-125-*T	100	M 20	125	41	2	15	22	26	547
GN 18-100-M20-150-*T	100	M 20	150	41	2	15	22	26	602
GN 18-100-M20-200-*T	100	M 20	200	41	2	15	22	26	702
GN 18-100-M20-250-*T	100	M 20	250	41	2	15	22	26	805
GN 18-100-M24-100-*T	100	M 24	100	43	2	19	22	28	605
GN 18-100-M24-125-*T	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680
GN 18-100-M24-150-*T	100	M 24	150	43	2	19	22	28	756
GN 18-100-M24-200-*T	100	M 24	200	43	2	19	22	28	905
GN 18-100-M24-300-*T	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1205
GN 18-120-M20-75-*T	120	M 20	75	43	2	15	20	26	565
GN 18-120-M20-100-*T	120	M 20	100	43	2	15	20	26	617
GN 18-120-M20-125-*T	120	M 20	125	43	2	15	20	26	668
GN 18-120-M20-150-*T	120	M 20	150	43	2	15	20	26	723
GN 18-120-M20-200-*T	120	M 20	200	43	2	15	20	26	823
GN 18-120-M20-250-*T	120	M 20	250	43	2	15	20	26	926
GN 18-120-M24-100-*T	120	M 24	100	46	2	19	20	26	726
GN 18-120-M24-125-*T	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801
GN 18-120-M24-150-*T	120	M 24	150	46	2	19	20	26	876
GN 18-120-M24-200-*T	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1026
GN 18-120-M24-300-*T	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1326

Váha pro typ C3

GN 18-TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	h2	s	A/F2	w ve °	Statické zatížení Fs [kN]	
GN 18-60-M16-75-*TK	60	M 16	75	37	2	12	32	14	239
GN 18-60-M16-100-*TK	60	M 16	100	37	2	12	32	14	272
GN 18-60-M16-125-*TK	60	M 16	125	37	2	12	32	14	305
GN 18-60-M16-150-*TK	60	M 16	150	37	2	12	32	14	341
GN 18-60-M16-200-*TK	60	M 16	200	37	2	12	32	14	405
GN 18-60-M16-250-*TK	60	M 16	250	37	2	12	32	14	470
GN 18-80-M16-75-*TK	80	M 16	75	39	2	12	26	14	312
GN 18-80-M16-100-*TK	80	M 16	100	39	2	12	26	14	345
GN 18-80-M16-125-*TK	80	M 16	125	39	2	12	26	14	378
GN 18-80-M16-150-*TK	80	M 16	150	39	2	12	26	14	414
GN 18-80-M16-200-*TK	80	M 16	200	39	2	12	26	14	478
GN 18-80-M16-250-*TK	80	M 16	250	39	2	12	26	14	543
GN 18-80-M20-75-*TK	80	M 20	75	39	2	15	26	32	358
GN 18-80-M20-100-*TK	80	M 20	100	39	2	15	26	32	410
GN 18-80-M20-125-*TK	80	M 20	125	39	2	15	26	32	461
GN 18-80-M20-150-*TK	80	M 20	150	39	2	15	26	32	516
GN 18-80-M20-200-*TK	80	M 20	200	39	2	15	26	32	616
GN 18-80-M20-250-*TK	80	M 20	250	39	2	15	26	32	719
GN 18-80-M24-100-*TK	80	M 24	100	41	2	19	26	36	519
GN 18-80-M24-125-*TK	80	M 24	125	41	2	19	26	36	594
GN 18-80-M24-150-*TK	80	M 24	150	41	2	19	26	36	670
GN 18-80-M24-200-*TK	80	M 24	200	41	2	19	26	36	819
GN 18-80-M24-300-*TK	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1119
GN 18-100-M16-75-*TK	100	M 16	75	41	2	12	22	24	407
GN 18-100-M16-100-*TK	100	M 16	100	41	2	12	22	24	440
GN 18-100-M16-125-*TK	100	M 16	125	41	2	12	22	24	473
GN 18-100-M16-150-*TK	100	M 16	150	41	2	12	22	24	509
GN 18-100-M16-200-*TK	100	M 16	200	41	2	12	22	24	573
GN 18-100-M16-250-*TK	100	M 16	250	41	2	12	22	24	638
GN 18-100-M20-75-*TK	100	M 20	75	41	2	15	22	26	453
GN 18-100-M20-100-*TK	100	M 20	100	41	2	15	22	26	505
GN 18-100-M20-125-*TK	100	M 20	125	41	2	15	22	26	556
GN 18-100-M20-150-*TK	100	M 20	150	41	2	15	22	26	611
GN 18-100-M20-200-*TK	100	M 20	200	41	2	15	22	26	711
GN 18-100-M20-250-*TK	100	M 20	250	41	2	15	22	26	814
GN 18-100-M24-100-*TK	100	M 24	100	43	2	19	22	28	614
GN 18-100-M24-125-*TK	100	M 24	125	43	2	19	22	28	689
GN 18-100-M24-150-*TK	100	M 24	150	43	2	19	22	28	764
GN 18-100-M24-200-*TK	100	M 24	200	43	2	19	22	28	914
GN 18-100-M24-300-*TK	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1214
GN 18-120-M20-75-*TK	120	M 20	75	43	2	15	20	26	574
GN 18-120-M20-100-*TK	120	M 20	100	43	2	15	20	26	626
GN 18-120-M20-125-*TK	120	M 20	125	43	2	15	20	26	677
GN 18-120-M20-150-*TK	120	M 20	150	43	2	15	20	26	732
GN 18-120-M20-200-*TK	120	M 20	200	43	2	15	20	26	832
GN 18-120-M20-250-*TK	120	M 20	250	43	2	15	20	26	935
GN 18-120-M24-100-*TK	120	M 24	100	46	2	19	20	26	735
GN 18-120-M24-125-*TK	120	M 24	125	46	2	19	20	26	810
GN 18-120-M24-150-*TK	120	M 24	150	46	2	19	20	26	886
GN 18-120-M24-200-*TK	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1035
GN 18-120-M24-300-*TK	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1335

Váha pro typ C3

