

Polohovací nohy

Nerezová ocel, certifikace 3-A a DGUV, hygienické provedení

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: bez montážních otvorů
- Nastavovací šroub, posuvná krytka
- Nerezová ocel AISI 304
- soustružená

Patka

Plech z nerezové oceli
AISI 316L

Těsnění, barva modrá, splňuje požadavky FDA

- Těsnící kroužek
HNBR, tvrdost 70 ± 5 Shore A
- Stěrač
TPU, tvrdost 95 ± 5 Shore A
- Těsnící kroužek kloubu
HNBR, tvrdost 85 ± 5 Shore A

Elastomerová podložka, modrá, splňuje požadavky FDA

- Silikon, tvrdost 85 ± 5 Shore A
- vulkanizovaná

INFORMACE

Polohovací nohy GN 19 vyhovují hygienickému standardu 3-A 88-01 a testovacím zásadám DGUV, díky čemuž jsou vhodné k použití v hygienických oblastech.

Elastomerové podložky utěsní prostor pod patkou a zabrání vniknutí nečistot. Je toho dosaženo působením hmotnosti stroje na patku. Těsnící kroužek nad posuvnou krytkou umožňuje upevnění bez mezery. Díky stěrači nebo těsnícímu kroužku kloubu jsou pohyblivé části utěsněny vůči okolnímu prostředí.

Vysoce kvalitní povrch zabraňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění. Hodnoty statické zatížitelnosti, které jsou uvedeny v tabulce, se vztahují k výhradně svisle působícímu zatížení vyrovnávací nohy. Za normálních provozních podmínek nejsou neobvyklá ani ohybová a šikmo působící zatížení, což má za následek snížení celkové zatížitelnosti, které je nutno brát v úvahu.

- Návod k použití GN 19 / GN 20

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Krycí pouzdra GN 20.1 (viz. strana) Hygienic Design

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)




A[®]
3


88-01



NV 22041

KONCEPT UTĚSNĚNÍ

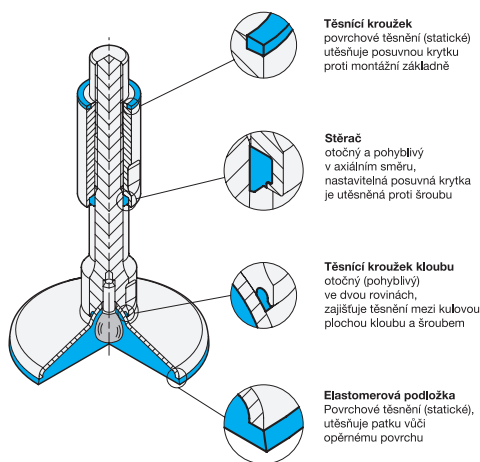

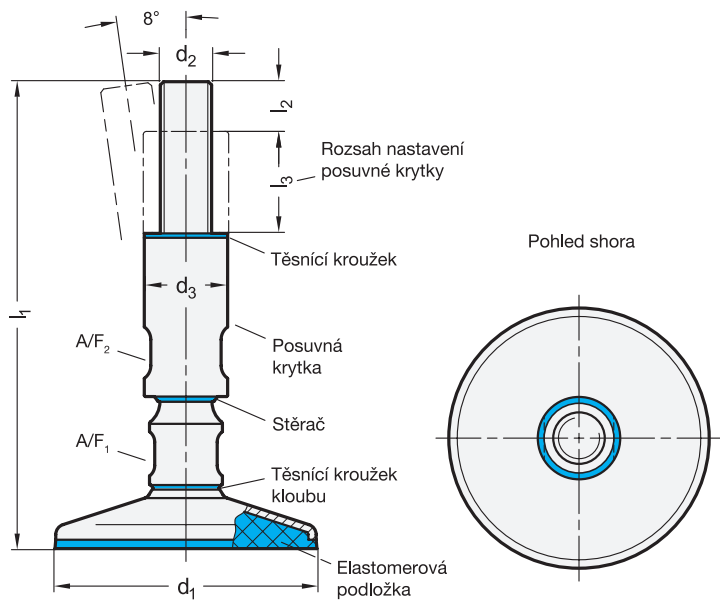

GN 19

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	l2	l3	A/F1	A/F2	Statické zatížení [kN]	⚖
GN 19-60-M12-175-A	60	M 12	175	25	14	35	17	19	9	477
GN 19-60-M12-225-A	60	M 12	225	25	14	35	17	19	9	521
GN 19-60-M16-175-A	60	M 16	175	28	19	35	18	22	9	538
GN 19-60-M16-225-A	60	M 16	225	28	19	35	18	22	9	619
GN 19-80-M12-175-A	80	M 12	175	25	14	35	17	19	15	540
GN 19-80-M12-225-A	80	M 12	225	25	14	35	17	19	15	584
GN 19-80-M16-175-A	80	M 16	175	28	19	35	18	22	15	601
GN 19-80-M16-225-A	80	M 16	225	28	19	35	18	22	15	681
GN 19-80-M20-185-A	80	M 20	185	32	24	35	24	27	15	814
GN 19-80-M20-235-A	80	M 20	235	32	24	35	24	27	15	1127
GN 19-80-M24-185-A	80	M 24	185	36	29	35	24	30	15	978
GN 19-80-M24-235-A	80	M 24	235	36	29	35	24	30	15	1157
GN 19-100-M16-175-A	100	M 16	175	28	19	35	18	22	22	683
GN 19-100-M16-225-A	100	M 16	225	28	19	35	18	22	22	763
GN 19-100-M20-185-A	100	M 20	185	32	24	35	24	27	22	896
GN 19-100-M20-235-A	100	M 20	235	32	24	35	24	27	22	1209
GN 19-100-M24-185-A	100	M 24	185	36	29	35	24	30	22	1060
GN 19-100-M24-235-A	100	M 24	235	36	29	35	24	30	22	1239
GN 19-120-M16-175-A	120	M 16	175	28	19	35	18	22	30	780
GN 19-120-M16-225-A	120	M 16	225	28	19	35	18	22	30	860
GN 19-120-M20-185-A	120	M 20	185	32	24	35	24	27	30	993
GN 19-120-M20-235-A	120	M 20	235	32	24	35	24	27	30	1306
GN 19-120-M24-185-A	120	M 24	185	36	29	35	24	30	30	1157
GN 19-120-M24-235-A	120	M 24	235	36	29	35	24	30	30	1336



Polohovací nohy

11