

Jezdci s T-spojkou

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Provedení z hliníku

práškové lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou SW

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8 NI

matně pískovaná

pouze s trubkovým ložiskem

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Úhlové lineární mechanismy GN 191.1 jsou založeny na použití úhlových svěracích spojek typu T. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením „G“ jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Když se šrouby nacházejí v poloze z₂, lze seřizovat vůli vodicích otvorů d₁ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce příslušenství.

- Přehled typů spojek pro lineární vedení (viz. strana)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

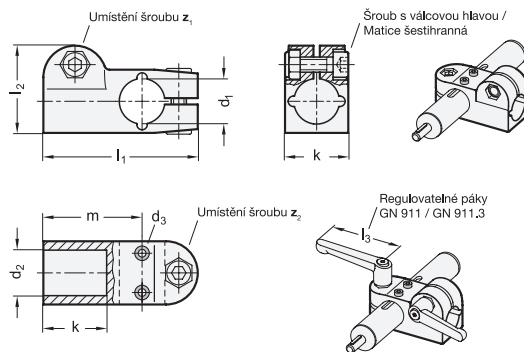

GN 191.1-AL

Označení	d ₁ Otvor bez trub- kového ložiska	d ₁ Otvor s trubko- vým ložiskem	d ₂ Otvor	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umístění šroubu	z ₂ Umístění šroubu	Doporučené přís- lušenství: Páka GN 911 pro z ₂ l ₂	△
GN 191.1-G18-B18-2-SW	-	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77
GN 191.1-B18-B18-2-SW	B 18	-	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77

GN 191.1-NI

Označení	d ₁ Otvor s trubko- vým ložiskem	d ₂ Otvor	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umístění šroubu	z ₂ Umístění šroubu	Doporučené přís- lušenství: Páka GN 911.3 pro z ₁ l ₃	Doporučené přís- lušenství: Páka GN 911.3 pro z ₂ l ₃	△
GN 191.1-G18-B18-2-NI	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	235

STAINLESS STEEL