

T-spojky

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Provedení z hliníku

práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**
matně pískovaná
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304
Šestihranné matice DIN 985
Nerezová ocel AISI 304
Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory T-spojek GN 191 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů z₁ / z₂ dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874) GN 911.3 (viz strana 1875)

NA POPTÁVKU

- d₁ / d₂ s různými otvory


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* doplňte písmeno

SW
RAL9005

BL
hladký povrch

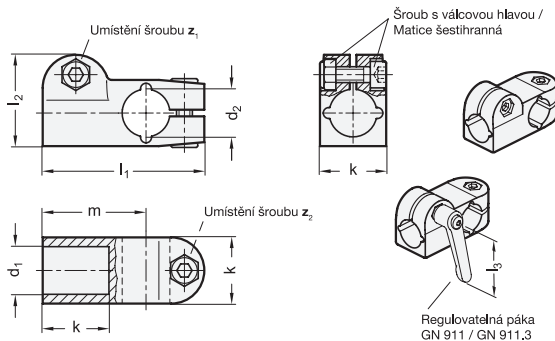

GN 191-AL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂ Otvor	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umístění šroubu	z ₂ Umístění šroubu	Příslušenství Doporučená páka GN 911 pro z ₁ l ₃	⚖
GN 191-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	63	97
GN 191-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	93
GN 191-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	86
GN 191-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	85
GN 191-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	84
GN 191-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	83

Hmotnost BL

GN 191-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂ Otvor	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umístění šroubu	z ₂ Umístění šroubu	Příslušenství Doporučená páka GN 911.3 pro z ₁ l ₃	Příslušenství Doporučená páka GN 911.3 pro z ₂ l ₃	⚖
GN 191-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	240
GN 191-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	220
GN 191-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	210
GN 191-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	200
GN 191-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	175
GN 191-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140