

Jezdci s T-spojkou

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškové lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **S**

- Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

- Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

- Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Úhlové lineární mechanismy GN 192.1 jsou založeny na použití úhlových svěracích spojek typu T. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacím klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubu v poloze **z** lze seřizovat vůli vodicího otvoru d₁ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

V případě zájmu o rychlé upnutí bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana) uvedeno v tabulce jako příslušenství.






PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

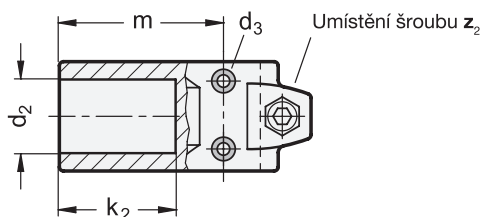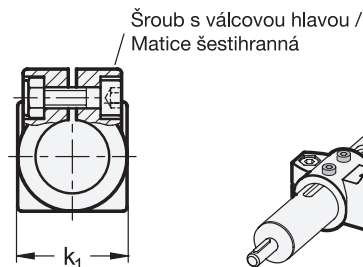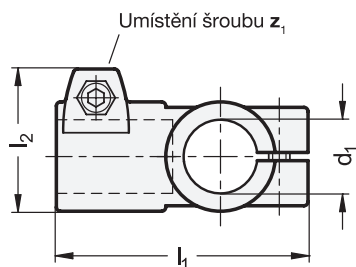

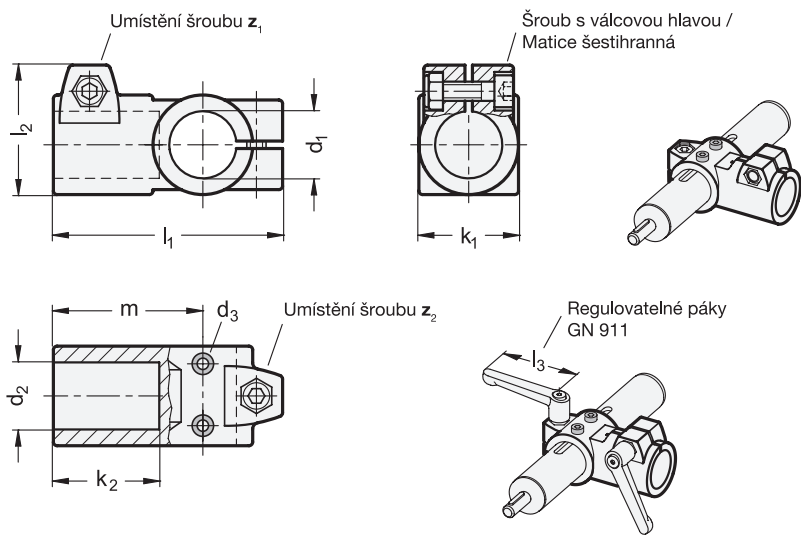

GN 192.1

Označení	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d2	k1 Upínací délka	d3	k2 Upínací délka	l1	l2	m	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučená páka GN 911 pro z1 l3	Doporučená páka GN 911 pro z2 l3	⚖
GN 192.1-B30-B30-40-2-S	B 30	-	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-B30-B30-56-2-S	B 30	-	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-B40-B40-56-2-S	B 40	-	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-B40-B40-65-2-S	B 40	-	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-B50-B50-65-2-S	B 50	-	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-B60-B60-80-2-S	B 60	-	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260
GN 192.1-G30-B30-40-2-S	-	G 30	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-G30-B30-56-2-S	-	G 30	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-G40-B40-56-2-S	-	G 40	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-G40-B40-65-2-S	-	G 40	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-G50-B50-65-2-S	-	G 50	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-G60-B60-80-2-S	-	G 60	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou. Při reprodukcí výkresů vždy uvádějte zdroj.

