

Jezdci s T-spojkou

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněními

Označení č.

- Č. **4**: s 2 uzavřenými maticemi DIN 917 z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8

matně pískovaná

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Vratový šroub DIN 603

Nerezová ocel

Uzavřená matice DIN 917 / Podložky

Nerezová ocel

Těsnění

- Těsnicí disky
- Plast (Polyacetal POM)
- Vymezovací kroužek
- Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMACE


Úhlové lineární mechanismy GN 192.15 jsou založeny na použití úhlových svěracích spojek typu T. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky. Při umístění šroubu v poloze **z2** lze seřizovat vůli vodicího otvoru d₁ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení. Typ B je vybaven těsněními v místech se šrouby. Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze uzavřené matice nahradit seřiditelnými ručními pákami. GN 911.3 (viz. strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911.3 (viz. strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

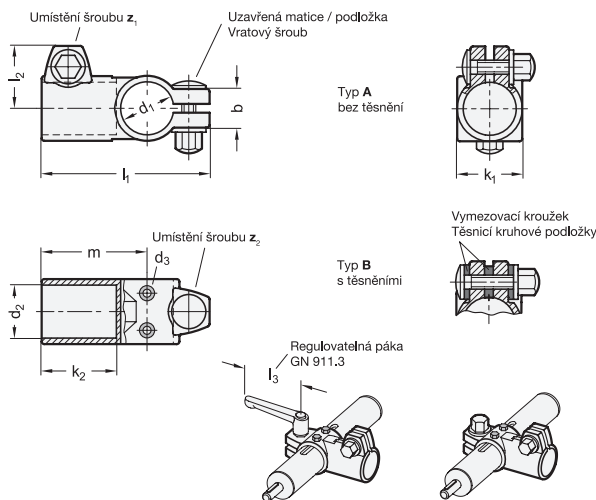

GN 192.15-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor s trubkovým ložiskem	d ₂ Otvor	b	d ₃ Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k ₁ Upínací délka	k ₂ Upínací délka	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umístění šroubu	z ₂ Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z ₁ l ₃	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z ₂ l ₃	⚖
GN 192.15-G30-B30-A-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-A-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.15-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor s trubkovým ložiskem	d ₂ Otvor	b	d ₃ Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k ₁ Upínací délka	k ₂ Upínací délka	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umístění šroubu	z ₂ Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z ₁ l ₃	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z ₂ l ₃	⚖
GN 192.15-G30-B30-B-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-B-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023